

TERRIS

Bedienungsanleitung

DVD-Mikroanlage 2.1 mit Docking für iPod/iPhone/iPad

MDVD 224



Mit dem Kauf dieses TERRIS-Produkts gelangen Sie nicht nur in den Genuss der Herstellergarantie, sondern werden zusätzlich von unseren engagierten Mitarbeitern über die Hotline und den Web-Support unterstützt.

TERRIS

XII / 06 / 2012

KUNDENDIENST

☎ 01805-000136*

💻 www.gt-support.de

- Fernbedienung
- Wurfantenne

*14 Ct./Min. im Festnetz der Deutschen Telekom. Anrufe aus dem Mobilfunknetz kosten bis zu 42 Ct./Min.

MODELL: MDVD 224

3
JAHRE
GARANTIE




INHALT

1. Geräteübersicht	2
2. Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen!	4
3. Medienkunde	4
4. Sicherheitshinweise	5
5. Lieferumfang	7
6. Stromversorgung	7
7. Aufstellen	7
8. Anschlüsse	8
8.1 Anschlüsse Bild und Ton	8
8.2 Videoanschlüsse	9
8.3 Audioanschlüsse	9
8.4 Antennenanschluss	9
9. Uhr	10
9.1 Uhr mit RDS oder iPhone/iPod/iPad synchronisieren	10
9.2 Uhrzeit einstellen	10
9.3 Timer (Wecker)	10
10. Bedienung und OSD	11
10.1 Grundbedienung	11
10.2 Spracheinstellungen	12
10.3 Toneinstellungen	12
10.4 Bildeinstellungen	13
10.5 HD Auflösung	14
10.6 HD-JPEG-Modus	14
11. Bluetoothverbindung herstellen	14
12. Wiedergabe	15
12.1 Einlegen und entnehmen	15
12.2 Wiedergabe DVD	15
12.3 Wiedergabe CD	17
12.4 Wiedergabe MP3/WMA auf CD / Karte / USB-Gerät	18
12.5 Wiedergabe JPEG (Foto CD / Karte / USB-Gerät)	19
13. Kartenleser und USB-Anschluss	20
13.1 Karte einlegen und entnehmen	20
13.2 USB-Gerät anschließen und Trennen	20
14. iPod / iPhone / iPad	21
14.1 iPod andocken	21
14.2 iPod bedienen	21
14.3 iPod aufladen	22
15. Radio	22
16. Sonderfunktionen	23
16.1 Programmierte Wiedergabe von Musiktiteln und Bildern	23
16.2 CD / Karte / USB mit unterschiedlichen Dateitypen	23
16.3 Kindersicherung	24
16.4 HDMI CEC Steuerung	25
16.5 Auslieferungszustand wiederherstellen	25
16.6 Bildschirmschoner	25
17. Reinigung	26
18. Hinweis zur Konformitätserklärung	26
19. Entsorgen	26
20. Problemlösungen	27
21. Technische Daten	28
22. Garantiebedingungen	29


Bitte aufklappen



Oben und vorne

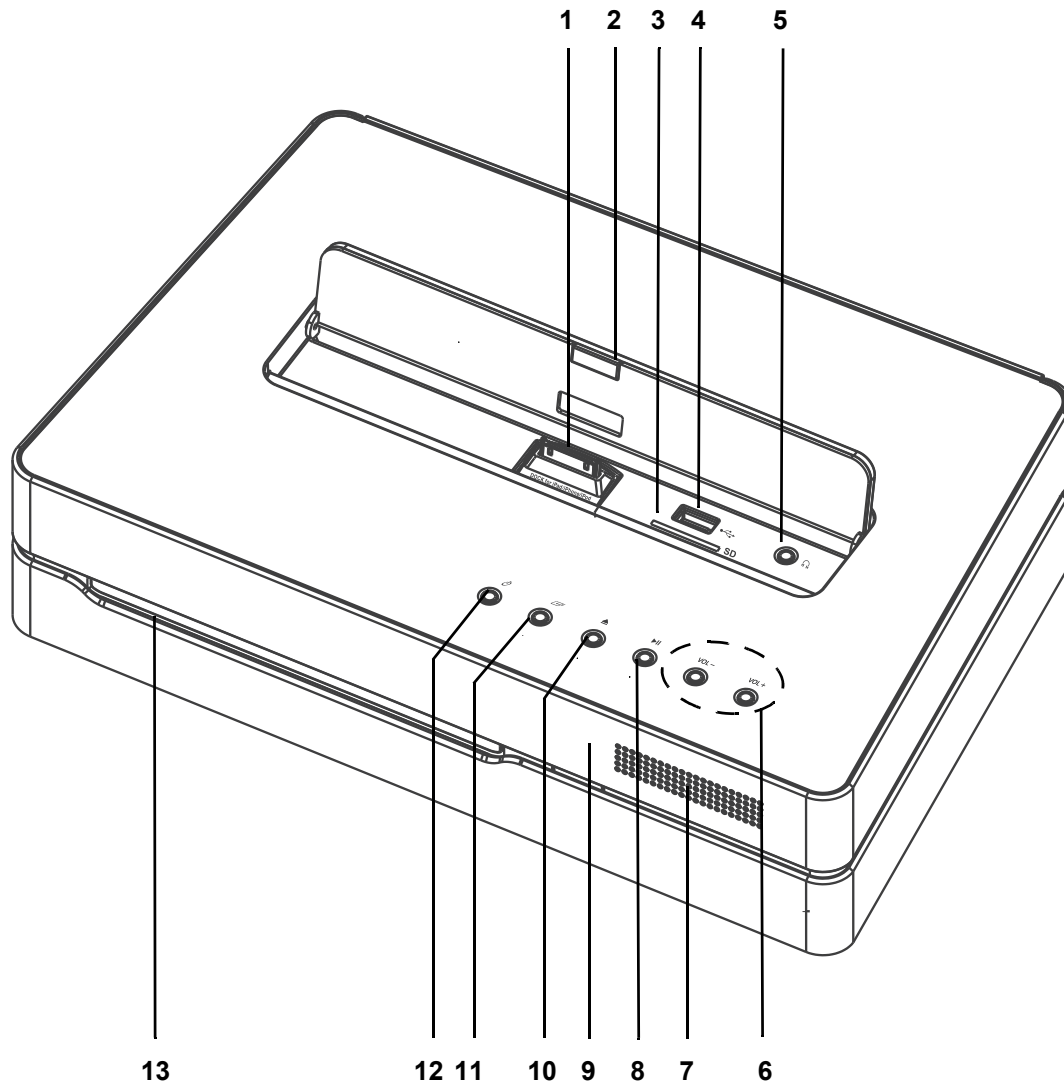



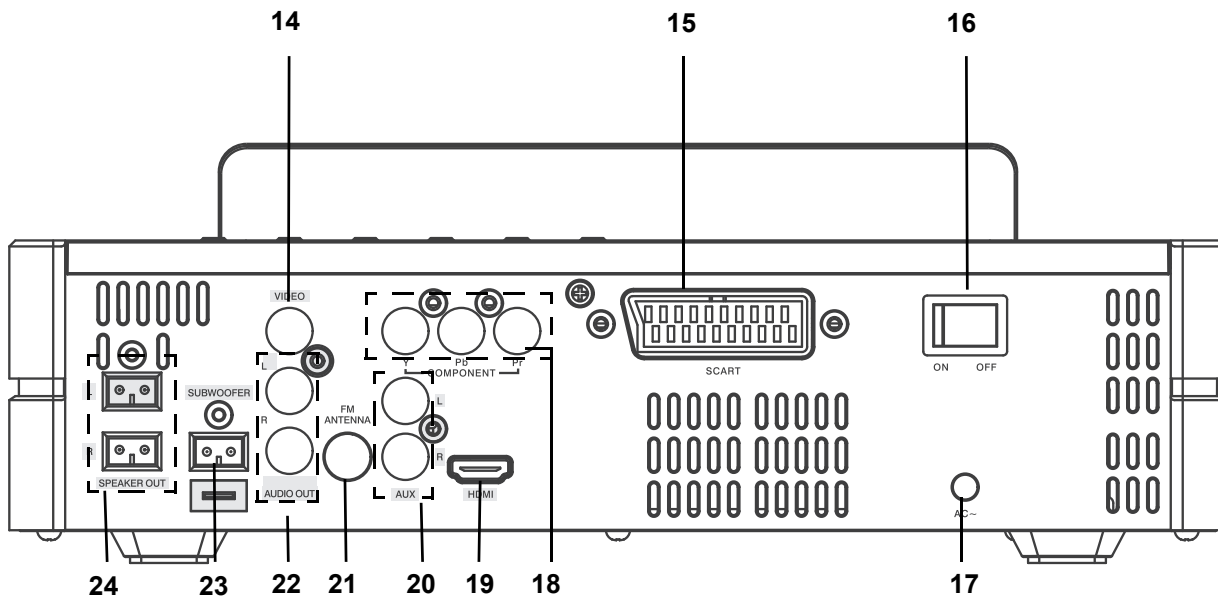


Rückseite



1. GERÄTEÜBERSICHT

Oben und vorne


1. Schnittstelle für iPod/iPhone/iPad
2. Abdeckung für darunterliegende Anschlüsse
3. **SD** Kartenleser für SD-Karten
4.  USB-Anschluss
5.  Kopfhörerausgang 3,5 mm Ø Klinkenstecker
6. **VOL- / VOL+** Lautstärkereglern
7. Display: Anzeige von z. B. Zeit, abgelaufene Zeit oder gespielte Titel, Betriebsart in Stand-by: eine LED leuchtet, wenn das Gerät in Stand-by geschaltet ist
8.  Start / Pause
9. Empfänger für Infrarotfernbedienung
10.  öffnet/schließt das DVD-Fach
11.  Umschalten zwischen Eingangsquellen, wie z. B. DVD, iPod oder USB
12. **STANDBY** Gerät in Stand-by schalten / aus Stand-by wieder einschalten
13. DVD-Fach

Rückseite

14. **VIDEO** Videoausgang / Cinchbuchse
15. **SCART** Audio- und Videoausgang / Scartbuchse
16. **I/O (ON/OFF)** Netzschalter: I=Ein / 0=Aus
17. **AC ~** Anschluss Netzkabel
18. **Y Pb Pr (COMPONENT)** Komponenten-Videoausgang / Cinchbuchsen
19. **HDMI** Ausgang / Buchse zur Übertragung von digitalen Bild- und Tonsignalen an HDMI-Geräte
20. **AUX R/L** Rechts/Links-Audioeingang / Cinchbuchsen
21. **FM ANTENNA** Antenneneingang UKW / Koaxialbuchse 75 Ohm
22. **R/L (AUDIO OUT)** Rechts/Links-Audioausgang / Cinchbuchsen
23. **SUBWOOFER** Anschlussbuchse für den Subwoofer
24. **R/L SPEAKER OUT** Anschlussbuchsen für rechten und linken Lautsprecher

Ohne Abbildung: 2x Lautsprecher, Subwoofer, 4x selbstklebende Silikonfüße

Fernbedienung

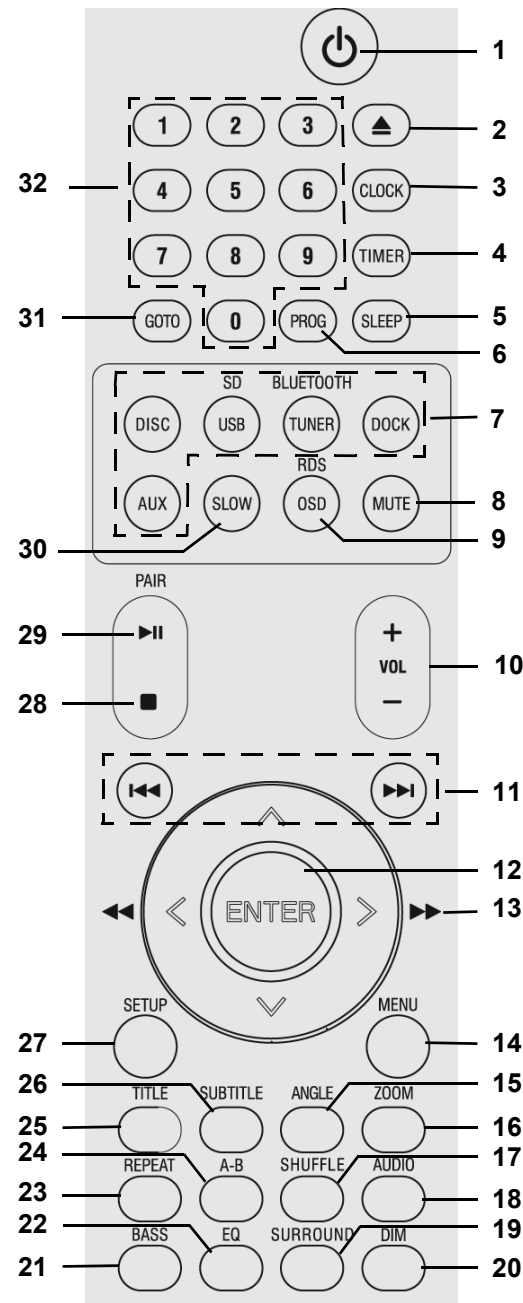

- 1. Gerät in Stand-by schalten/aus Stand-by wieder einschalten
- 2. öffnet/schließt das DVD-Fach
- 3. **CLOCK** in Stand-by: Uhrzeit einstellen
bei Wiedergabe: Uhrzeit anzeigen
- 4. **TIMER** in Stand-by: Uhrzeit für Weckfunktion einstellen
- 5. **SLEEP** Ausschaltzeit einstellen
- 6. **PROG** Titel/Kapitel/Zeit programmieren
Radio: Frequenz speichern / gedrückt halten: Suchlauf mit automatischem Speichern starten
- 7. Funktionstasten **DISC** DVD oder CD abspielen
USB/SD USB oder Karte abspielen
TUNER/BLUETOOTH Radio Bluetooth-Modus aktivieren
DOCK auf iPod-Schnittstelle umschalten
AUX Wiedergabe von externen Geräten
- 8. **MUTE** schaltet den Ton aus und ein
- 9. **OSD / RDS** ruft z. B. die Laufzeit oder die Kapitelnummer auf
Radio: RDS-Informationen aufrufen / gedrückt halten, um die RDS-Zeitsynchronisierung zu erzwingen (sofern vom gewählten Radiosender ein Clock-Time (CT)-Signal gesendet wird)
- 10. **VOL+/-** Ton lauter/leiser
- 11. vorheriges/nächstes Kapitel/Bild, Titel/Programmplatz aufrufen
- 12. **ENTER** DVD/Titel starten, Menüs aufrufen und Eingaben bestätigen
- 13. im Menü bewegen
schneller Rücklauf / Vorlauf
Radio: Frequenzsuchlauf rückwärts / vorwärts
- 14. **MENU** DVD: ruft das Menü auf (wenn vorhanden)
iPod/iPhone: ruft Playlisten auf
- 15. **ANGLE** DVD: verschiedene Blickwinkel wählen (nicht mit allen DVDs möglich)
- 16. **ZOOM** Bild vergrößern/verkleinern
- 17. **SHUFFLE** Titel zufällig wiedergeben
- 18. **AUDIO** wechselt zwischen den Sprachen, die auf der DVD vorhanden sind
- 19. **SURROUND** Surround Sound ein- und ausschalten
- 20. **DIM** Helligkeit des Displays einstellen
- 21. **BASS** wiederholt drücken, um die Bassverstärkung zu ändern
- 22. **EQ** Equalizer umschalten
- 23. **REPEAT** Wiederholfunktionen

- 24. **A-B** Setzen von Markierungen auf einer DVD, CD, Karte oder USB-Stick, der Bereich zwischen den Markierungen wird endlos wiederholt
- 25. **TITLE** ruft das Titelmü der DVD auf (wenn vorhanden)
- 26. **SUBTITLE** ruft Untertitel in verschiedenen Sprachen auf (nur wenn auf DVD vorhanden)
- 27. **SETUP** ruft das Setup-Menü des Gerätes auf
- 28. Wiedergabe: Stopp
Tuner: zwischen Stereo und Mono umschalten
- 29. Start / Pause
Bluetooth: Kopplung der Geräte starten (Pairing)
Tuner: durchlaufende RDS Anzeige im Display anhalten
- 30. **SLOW** DVD/CD: Zeitlupenwiedergabe
Radio: nächsten Programmplatz aufrufen
- 31. **GOTO** Titel, Kapitel oder eine Stelle (Zeit) direkt aufrufen
- 32. **0-9** Zifferntasten zur Eingabe von z. B. Kapitel- oder Programmnummern

2. HERZLICHEN DANK FÜR IHR VERTRAUEN!

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer neuen Terris DVD-Mikroanlage 2.1 und sind überzeugt, dass Sie mit diesem modernen Gerät zufrieden sein werden.

Um eine stets optimale Funktion und Leistungsbereitschaft Ihrer DVD-Mikroanlage 2.1 zu garantieren und um Ihre persönliche Sicherheit zu gewährleisten:

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch und befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise!

Alle Tätigkeiten an und mit diesem Gerät dürfen nur so ausgeführt werden, wie sie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind.

Bewahren Sie diese Anleitung auf.

Falls Sie die DVD-Mikroanlage 2.1 einmal weitergeben, legen Sie diese Bedienungsanleitung dazu.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen DVD-Mikroanlage 2.1!

3. MEDIENKUNDE

Abspielbare Medien / Formate

- Video: DVD, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, MPEG-4 Formate (AVI-Container mit MP3), VCD, SVCD
- Audio: CD, MP3, AAC, WMA, Audio-DVD, HDCD, CD-R, CD-RW
- Weitere Formate: JPEG (Foto-CD)
- USB-Anschluss
- Karten: SD
- Dockingstation für iPod/iPhone/iPad

Regionalcode

Jedem DVD-Player und jeder DVD ist ein Regionalcode zugeordnet. Der Regionalcode für dieses Gerät ist **2**. Es können nur DVD-Videotitel abgespielt werden, die ebenfalls über den Regionalcode **2** oder den Regionalcode **0** verfügen. Der Regionalcode **2** gilt für Kontinentaleuropa, **0** ist weltweit gültig. Wenn Sie versuchen, ein DVD-Video mit einem anderen Regionalcode abzuspielen, erscheint ein Hinweis auf dem Bildschirm/Display.

Allgemeine Informationen

Die Tasten auf der Fernbedienung funktionieren abhängig von dem eingelegten Medium (DVD, CD, USB usw.). Auch auf Kauf-DVDs sind nicht immer alle Funktionen der Fernbedienung vorhanden.

Bei einigen Kauf-DVDs können die Szenen vor dem DVD-Menü nicht übersprungen werden. Auch weitere Funktionen sind dann nicht möglich. Dies ist kein Gerätefehler.

Macrovision

Dieses Gerät unterstützt den Kopierschutz Macrovision. Das unterbindet ein Kopieren von Medien mit diesem Kopierschutz.

4. SICHERHEITSHINWEISE

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist zum Abspielen von DVDs/CDs sowie der Wiedergabe von Audio- und Bilddateien auf USB-Geräten, SD-Karten, iPods/iPhones/iPads und für die Radiowiedergabe vorgesehen.

Das Gerät ist für den privaten Gebrauch konzipiert und nicht für die gewerbliche Nutzung geeignet.

Warnhinweise

Falls erforderlich, finden Sie folgende Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung:



GEFAHR! Hohes Risiko: Missachtung der Warnung kann Schaden für Leib und Leben verursachen.

WARNUNG! Mittleres Risiko: Missachtung der Warnung kann Verletzungen oder schwere Sachschäden verursachen.

VORSICHT: Geringes Risiko: Missachtung der Warnung kann leichte Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

HINWEIS: Sachverhalte und Besonderheiten, die im Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.

Allgemeine Hinweise

- Das Typenschild mit den technischen Angaben befindet sich auf der Unterseite der DVD-Mikroanlage.
- Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug. Kinder dürfen nicht mit den Kunststoffbeuteln spielen. Es besteht Ersticken-gefahr.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- **Laserstrahlung:** Das Gerät arbeitet mit einem schwachen, aber scharf gebündelten Laserstrahl (Laserklasse 1). Bei unsachgemäßem Gebrauch kann dieser Strahl eine Gefahr für das Auge sein. Gerät keinesfalls öffnen. Für den Servicefall bei der Instandsetzung und Wartung: wenn Gehäuse geöffnet und Sicherheitsverriegelungen überbrückt, direkte Bestrahlung der Augen vermeiden!
- Bewegen Sie das Gerät nicht während der Wiedergabe. Das Gerät oder DVDs/CDs könnten beschädigt werden.
- Es ist nicht gestattet, Umbauten an dem Gerät vorzunehmen.

Umgebungsbedingungen

- Wird das Gerät von einem kalten an einen warmen Ort gebracht, kann Kondensfeuchtigkeit im Gerät entstehen. Das Gerät einige Stunden ausgeschaltet lassen.
- Das Gerät darf nicht Tropf- und Spritzwasser ausgesetzt werden. Sonst besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände wie z. B. Vasen auf das Gerät und nicht in die Nähe des Gerätes.
- Schwere Gegenstände dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.
- Schützen Sie das Gerät vor Hitze. Wenn Sie das Gerät in einem Regal aufstellen, halten Sie an allen Seiten einen Abstand von mindestens 10 cm ein.
- Die Lüftungsschlitze müssen stets frei bleiben und dürfen nicht (z. B. mit Zeitungen, Kissen oder Decken) bedeckt werden.
- Offene Feuerquellen wie z. B. brennende Kerzen dürfen nicht auf das Gerät oder in die Nähe des Gerätes gestellt werden.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass kein direktes Sonnenlicht darauf fällt.
- Stellen Sie das Gerät auf eine feste, ebene Oberfläche.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien und nicht in der Nähe von Wasserflächen, z. B. Badewannen.
- Möbel sind mit einer Vielzahl von Materialien beschichtet und werden mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt. Manche dieser Stoffe können Bestandteile enthalten, die die Silikonfüße angreifen und aufweichen. Legen Sie ggf. eine rutschfeste Unterlage unter das Gerät.

Stromversorgung

- Schließen Sie das Gerät nur an eine gut zugängliche 230 V ~ 50 Hz Steckdose an, die sich in der Nähe des Gerätes befindet. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen weiterhin gut zugänglich sein.
- Achten Sie beim Aufstellen des Gerätes darauf, dass das Netzkabel oder andere Kabel nicht eingeklemmt oder gequetscht werden. Halten Sie die Kabel von heißen Oberflächen und scharfen Kanten fern.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, ...
 - ... wenn eine Störung auftritt,
 - ... wenn Sie das Gerät nicht benutzen,
 - ... wenn Sie das Gerät reinigen wollen und
 - ... bei Gewitter.
- Um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen, immer am Stecker, nie am Kabel ziehen.
- Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker.

Bei Störungen

- Ziehen Sie sofort den Netzstecker, wenn das Netzkabel oder das Gerät beschädigt ist.
- Beschädigte Geräte bzw. beschädigte Zubehörteile dürfen nicht mehr verwendet werden.
- Stecken Sie keine Gegenstände in das Gerät, es könnten Strom führende Teile berührt werden.
- **GEFAHR!** Sollten Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Gerät gelangen, sofort den Netzstecker ziehen. Vor einer erneuten Inbetriebnahme das Gerät prüfen lassen.

- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Beschädigungen am Gehäuse oder dem Netzkabel aufweist. Reparaturen am Gerät dürfen ausschließlich vom Service-Center vorgenommen werden.

Kopfhörer

- Das zu laute Hören von Musik über einen Ohr- oder Kopfhörer erzeugt übermäßigen Schalldruck und kann zum Verlust des Hörvermögens führen. Beugen Sie Gesundheitsschäden vor und vermeiden Sie dauerhaftes Hören mit hoher Lautstärke über Kopf- und Ohrhörer.

Kartenleser

- Falsches Einlegen der Karten kann zu Schäden an den Karten oder dem Gerät führen. Beachten Sie deshalb unbedingt die Anweisung für das richtige Einlegen.
- Entfernen Sie die Karte nicht während einer Datenübertragung, andernfalls kann es zu Datenverlusten und Beschädigungen an der Karte oder dem Gerät kommen.

USB-Geräte

- Beim Entfernen des USB-Gerätes muss die Mikroanlage ausgeschaltet sein, andernfalls kann es zu Datenverlusten und Beschädigungen am USB-Gerät oder dem Gerät kommen.

iPod/iPhone/iPad

- **Versuchen Sie nicht mit Gewalt, Ihr/-en iPod/iPhone/iPad mit der Dockingstation zu verbinden.**

Reinigung und Pflege

- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.
- Für die Reinigung verwenden Sie ein leicht angefeuchtetes, weiches Tuch. Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

Batterien

- Batterien können beim Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb Batterien und Fernbedienung für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinandergenommen, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Nehmen Sie verbrauchte Batterien immer sofort aus der Fernbedienung heraus, da diese auslaufen und somit Schäden verursachen können.
- Reinigen Sie Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen von Batterien.
- Beachten Sie beim Einlegen der Batterien die richtige Polarität.
- Setzen Sie nur Batterien des gleichen Typs ein, verwenden Sie keine unterschiedlichen Typen oder gebrauchte und neue Batterien miteinander. Tauschen Sie immer alle Batterien gleichzeitig aus.
- Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzen wollen. Die Batterien könnten auslaufen und die Fernbedienung beschädigen.
- Setzen Sie Batterien keinen extremen Bedingungen aus, legen Sie z. B. die Fernbedienung nicht auf Heizkörpern ab und setzen Sie sie nicht direkter Sonneneinstrahlung aus. Es besteht ansonsten erhöhte Auslaufgefahr.
- Wenn Batteriesäure ausgelaufen ist, vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt mit der Säure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.



„Made for iPod“, „Made for iPhone“ and „Made for iPad“ mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

(Dieses Gerät wurde speziell für iPod, iPhone und iPad entwickelt. Es wurde vom Entwickler zertifiziert, um den hohen Qualitätsstandard von Apple zu gewährleisten.)


Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

(Apple übernimmt keine Verantwortung für die Sicherheit und den Gebrauch dieses Gerätes.)

Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone or iPad may affect wireless performance.

(Beachten Sie bitte, dass der Gebrauch des Gerätes zusammen mit iPod, iPhone oder iPad drahtlose Übertragungen beeinflussen kann.)

Je nach Softwareversion des iPod/iPhone/iPad kann es zur abweichenden Bedienung kommen.



5. LIEFERUMFANG

- 1x DVD-Mikroanlage
- 2x Lautsprecher
- 1x Subwoofer
- 1x Fernbedienung
- 1x 75 Ohm Wurfantenne
- 4x selbstklebende Silikonfüsse
- 2x Batterie 1,5 V LR03 AAA
- 1x Bedienungsanleitung

6. STROMVERSORGUNG

Batterien der Fernbedienung einlegen/wechseln

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite der Fernbedienung.
2. Legen Sie die Batterien ein bzw. tauschen Sie die alten Batterien gegen neue.
WARNUNG! Beachten Sie die Polarität (Abbildung auf dem Batteriefachboden).
3. Schließen Sie das Batteriefach. Die Fernbedienung ist nun betriebsbereit.

HINWEIS: Verwenden Sie keine Akkus. Die Fernbedienung verbraucht nur sehr wenig Strom. Akkus arbeiten mit einer geringeren Spannung und entladen sich selbst.

Netzanschluss

Das Gerät ist für Wechselstrom 230 V ~ 50 Hz ausgelegt.

- Schließen Sie das Gerät nur an eine gut zugängliche 230 V ~ 50 Hz Steckdose an. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen weiterhin gut zugänglich sein.

7. AUFSTELLEN

WARNUNG! Setzen Sie das Gerät keiner extremen Hitze oder Feuchtigkeit aus. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Geräts von allen Seiten. Stellen Sie keine Fernsehgeräte direkt auf das Gerät.

1. Stellen Sie die Mikroanlage und den Subwoofer auf eine stabile, ebene Oberfläche.
2. Stellen Sie die Lautsprecher auf eine stabile, ebene Oberfläche.
3. Achten Sie darauf, dass die Verbindungskabel nach dem Anschließen an das Gerät nicht unter Spannung sind oder zur Stolperfalle werden.

Lautsprecher und Subwoofer anschließen

VORSICHT: Verbinden Sie das Gerät erst mit dem Netz, wenn alle übrigen Verbindungen hergestellt sind.

1. Bestimmen Sie die Position der Lautsprecher und des Subwoofers. Prüfen Sie auch, ob die Kabellänge reicht.
2. Schließen Sie die Lautsprecher direkt an die Buchsen **R/L SPEAKER OUT** an der Rückseite der Mikroanlage an. Beachten Sie beim Anschließen die Form der Buchsen (die Seite mit dem Aufdruck der Polung nach oben).
3. Schließen Sie den Subwoofer direkt an die Buchse **SUBWOOFER** an der Rückseite der Mikroanlage an. Beachten Sie beim Anschließen die Form der Buchsen (die Seite mit dem Aufdruck der Polung nach oben).

HINWEIS: Sie können den Subwoofer auch senkrecht auf eine der beiden Seiten aufstellen. Kleben Sie dazu bitte die 4 selbstklebenden Silikonfüsse gleichmäßig auf die Seite, auf der Sie den Subwoofer aufstellen wollen.




8. ANSCHLÜSSE

VORSICHT: Achten Sie darauf, dass die Mikroanlage und die anzuschließenden Geräte ausgeschaltet sind, bevor Sie sie anschließen. Beachten Sie auch die Bedienungsanleitungen der Geräte, die Sie anschließen.

HINWEIS: In der Betriebsart *Disc* (wenn keine DVD eingelegt ist oder die DVD mit 2x drücken von ■ gestoppt wurde) können Sie die Videoausgänge durch Drücken und Halten der Taste **OSD/RDS** umschalten. Sie können die Videoausgänge *HDMI*, *Component*, *RGB* und *P-Scan* wählen.

8.1 ANSCHLÜSSE BILD UND TON

HDMI-Ausgang

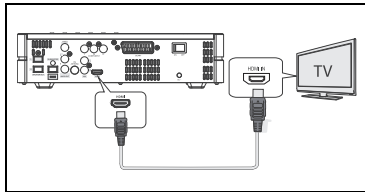


Wenn Sie diesen hochwertigen, digitalen Ausgang nutzen wollen, muss Ihr Wiedergabegerät über einen HDMI-Eingang verfügen. Es werden Bild- und Tonsignale übertragen.

1. Verbinden Sie die Buchse **HDMI** mit der gleichnamigen Buchse des Fernsehgerätes. Dazu benötigen Sie ein HDMI-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten).
2. Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter **I / O** ein und drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **⏻**.
3. Wählen Sie am Fernsehgerät den HDMI-Anschluss als Eingangsquelle.

HINWEIS: Je nach Wiedergabegerät kann es einige Sekunden dauern, bis das Bild dargestellt wird.

Scart an TV-Ausgang

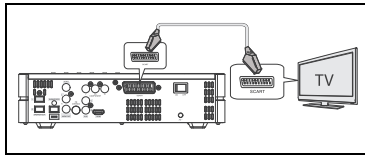

- Verbinden Sie die Buchse **SCART** über ein voll belegtes Scartkabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit einer Scartbuchse des Fernsehers.

Die Verbindung über ein Scartkabel bietet Ihnen eine gute Bild- und Tonqualität. Zur Wiedergabe wählen Sie einen Scart-Eingang an Ihrem Fernsehgerät. Hierzu muss der Videoausgang der Mikroanlage erst auf RGB geschaltet werden (siehe nächsten Abschnitt).

RGB-Ausgang über Scart

HINWEIS: Standardmäßig ist der Videoausgang auf HDMI voreingestellt. Um den Videoausgang auf Scart umzuschalten, muss der AV-Ausgang der Mikroanlage mit dem AV-Anschluss des Fernsehers verbunden werden. Danach können die Einstellungen im Setup Menü von HDMI auf RGB (Scart) umgestellt werden.

Beim Anschluss eines Wiedergabegerätes am Scartausgang muss der Videoausgang auf *RGB* eingestellt werden.

1. Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter **I / O** ein und drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **⏻**.
2. Drücken Sie die Taste **DISC** oder **USB/SD**, um zu dem Modus *DISC* oder *USB/SD* zu wechseln.
3. Drücken Sie **SETUP**.
4. Drücken Sie **▼**, um zu *Video* zu wechseln.
5. Drücken Sie die Taste **▶**, um das Untermenü aufzurufen.
6. Drücken Sie **▼**, um *Videoausgang* zu markieren.
7. Drücken Sie **ENTER**.
8. Wählen Sie mit der Taste **▼** oder **▲** *RGB*.
9. Bestätigen Sie mit **ENTER**.
10. Zum Beenden drücken Sie erneut **SETUP**.

HINWEIS: Die OSD/Bildwiedergabe ist nur im DISC/USB/SD-Modus verfügbar.

8.2 VIDEOANSCHLÜSSE

Videoausgang AV OUT (CVBS)


Die Bildsignale können auch über den Anschluss **VIDEO (AV OUT)** ausgegeben werden.


- Für diese Anschlüsse müssen keine weiteren Einstellungen im Menüpunkt *Videoausgang* vorgenommen werden.

Komponenten-Anschluss (YPbPr) an TV oder Beamer

Diese Verbindungen sind mit hochwertigen Fernsehgeräten, Monitoren oder mit Beamern möglich. Über die Ausgänge werden Bildsignale zum Empfangsgerät gesendet. Die Bildsignale können als Interlace (*Component*) oder Progressiv (*P-Scan*) eingestellt werden.

HINWEIS: Beim ersten Anschließen an den Komponenten-Anschluss benötigen Sie zusätzlich ein anderes AV OUT Bildsignal, um im Menüpunkt *Videoausgang* die Einstellung *Component* oder *P-Scan* zu aktivieren. Anderenfalls sehen Sie kein Bild.

1. Stellen Sie eine AV OUT Verbindung her und wählen Sie am Fernseher den AV-Eingang.
2. Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter **I/O** ein und drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste .
3. Drücken Sie **SETUP**.
4. Drücken Sie **▼**, um zu *Video* zu wechseln.
5. Drücken Sie die Taste **▶**, um das Untermenü aufzurufen.
6. Drücken Sie **▼**, um *Videoausgang* zu markieren.
7. Drücken Sie **ENTER**.
8. Wählen Sie mit der Taste **▼** oder **▲** *COMPONENT* oder *P-Scan*.
9. Bestätigen Sie mit **ENTER**.
10. Zum Beenden drücken Sie erneut **SETUP**.
11. Schalten Sie alle Geräte aus und entfernen Sie das AV-Kabel.
12. Verbinden Sie die Buchsen **Y**, **Pb** und **Pr** mit den gleichfarbigen Buchsen des Fernsehgerätes. Unter Umständen müssen Sie Ihr Fernsehgerät auf YPBPr schalten.

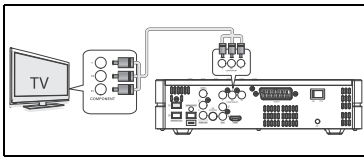

8.3 AUDIOANSCHLÜSSE

Stereoausgang


- Über die Cinchbuchsen **R/L (AUDIO OUT)** können Sie z. B. einen Fernseher, einen externen Verstärker oder ein Aufnahme-gerät (Audio In R/L) anschließen.

Stereoeingang

- Über die Cinchbuchsen **AUX R/L** können Sie z. B. ein anderes Abspielgerät anschließen.
- Die Wiedergabe erfolgt im Modus *AUX*.

Kopfhörer anschließen

WARNUNG! Das zu laute Hören von Musik über einen Ohr- oder Kopfhörer erzeugt übermäßigen Schalldruck und kann zum Verlust des Hörvermögens führen. Beugen Sie Gesundheitsschäden vor und vermeiden Sie dauerhaftes Hören mit hoher Lautstärke über Kopf- und Ohrhörer.

1. Stellen Sie mit **VOL-** die niedrigste Lautstärke ein.
2. Stecken Sie den Klinkestecker des Kopfhörers in die Kopfhörerbuchse  am Gerät. Die Lautsprecher sind nun stumm geschaltet.
3. Stellen Sie die gewünschte Lautstärke ein.

8.4 ANTENNENANSCHLUSS

Wurf-/Zimmerantenne

- Stecken Sie die Wurfantenne in den Antenneneingang **FM ANTENNA**.

HINWEIS: Sie können auch andere Zimmerantennen oder einen Anschluss des Breitbandkabelnetzes anschließen. Verwenden Sie hierzu ein 75-Ohm-Koaxialkabel mit Antennenstecker.

9. UHR

- Nach einem Stromausfall oder Ausschalten mit dem Netzschalter müssen Sie die Uhrzeit neu einstellen.
- Drücken Sie die Taste **CLOCK**, um die Uhrzeit anzuzeigen. Die Uhrzeit wird angezeigt, bis Sie eine andere Taste drücken oder **CLOCK** erneut drücken (Radiobetrieb).

9.1 UHR MIT RDS ODER IPHONE/IPOD/IPAD SYNCHRONISIEREN

Das Gerät kann mit der Uhrzeit des Radios (wenn der Sender RDS Signale sendet) oder eines angedockten iPod/iPhone/iPad synchronisiert werden.

- Wenn Sie einen Radiosender wählen, der die Uhrzeit als Clock-Time (CT)-Signal sendet, stellt sich die Uhrzeit nach einiger Zeit automatisch ein. Halten Sie die Taste **OSD / RDS** gedrückt, um die RDS-Zeitsynchronisierung zu erzwingen.
 - Stellt sich die Uhrzeit nicht automatisch durch eine RDS-Zeitsynchronisierung ein, kann sie auch von einem angedockten iPod (falls Zeitanzeige vorhanden), iPhone oder iPad automatisch übernommen werden.
1. In Stand-by drücken Sie die Taste **CLOCK** bis die Uhrzeit angezeigt wird.
 2. So lange die Uhrzeit angezeigt wird, drücken Sie die Taste **MENU** bis *CLK Sync Mens* im Display erscheint. Anschließend blinkt die aktive Einstellung.
 3. Wählen Sie mit der Taste **▼** oder **▲** zwischen *iPod*, *RDS* und *OFF (Aus)* und drücken **ENTER**.

9.2 UHRZEIT EINSTELLEN

Uhr manuell stellen

HINWEIS: Erfolgt im Einstellmodus für ca. 15 Sekunden kein Tastendruck, wird der Einstellmodus automatisch verlassen.

1. In Stand-by drücken Sie die Taste **CLOCK** bis *Clock Set* im Display erscheint. Anschließend blinkt *0:00*.
2. Stellen Sie mit der Taste **▼** oder **▲** die Stunden ein und drücken **ENTER**. Die Minutenanzeige blinkt.
3. Stellen Sie mit der Taste **▼** oder **▲** die Minuten ein und drücken **ENTER**.
4. Die Uhrzeit ist nun eingestellt und kann mit **CLOCK** angezeigt werden.

9.3 TIMER (WECKER)

HINWEISE:

- Vor dem Stellen des Alarms muss die Uhrzeit richtig eingestellt sein.
- Wenn Sie ca. 15 Sekunden keine Taste drücken, wird die Funktion abgebrochen.

Weckzeit stellen

1. Drücken und halten Sie die Taste **TIMER**, bis im Display *TIMER SET* erscheint und der Einschaltmodus (z. B. *TUNER*) blinkt.
 2. Mit den Tasten **▲ ▼** wählen Sie den gewünschten Modus beim Einschalten (*TUNER*, *DISC*, *USB*, *CARD*, *DOCK*). Anschließend drücken Sie **TIMER**. Die Wecklautstärke blinkt.
 3. Wählen Sie mit den Tasten **▲ ▼** die Wecklautstärke. Anschließend drücken Sie **TIMER**. Die Stundenanzeige blinkt.
 4. Mit den Tasten **▲ ▼** wählen Sie die Stunde der Einschaltzeit und drücken dann **TIMER**. Die Minutenanzeige blinkt.
 5. Mit den Tasten **▲ ▼** wählen Sie die Minute der Einschaltzeit und drücken dann **TIMER**. *ON* blinkt im Display.
 6. Beenden Sie das Einstellen durch Drücken von **TIMER**. Das Gerät wird zu der eingestellten Zeit automatisch eingeschaltet. ((Wenn Sie nur die Zeit des Timers einstellen diesen aber noch nicht starten wollen, wählen Sie mit den Tasten **▲ ▼** *OFF* und drücken dann Timer.))
- Beim Wecken wird die Lautstärke langsam bis zum vorgegebenen Wert angehoben.
 - Um den gesetzten Timer ein- oder auszuschalten drücken Sie kurz die Taste **TIMER**. Im Display erscheint *Timer on* oder *Timer off*.

HINWEISE:

- Das Radio weckt Sie mit dem zuletzt gewählten Sender.
- Stellen Sie sicher, dass je nach gewählter Weckart eine CD eingelegt, ein USB-Gerät verbunden oder eine SD-Karte eingeschoben ist.
- Falls der DVD-Spieler, das Dock, USB oder SD-Karte als Alarmquelle gewählt wurde, aber nicht zur Verfügung steht, werden Sie automatisch mit dem Radio geweckt.
- Bluetooth steht hierbei nicht zur Verfügung.



10. **BEDIENUNG UND OSD**

10.1 **GRUNDBEDIENUNG**

Alle Einstellungen können Sie bequem mit der Fernbedienung und dem OSD-Menü auf dem Bildschirm oder dem Gerätedisplay vornehmen. Einige Grundfunktionen können Sie auch mit den Tasten am Gerät ausführen. In der Anleitung wird in der Regel die Bedienung mit der Fernbedienung beschrieben.

Mikroanlage ein-/ausschalten

Nach dem Verbinden der Mikroanlage mit der Stromversorgung schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter **I/O** auf der Rückseite ein.

- Befindet sich das Gerät im Stand-by-Modus, schalten Sie es durch Drücken der Taste  ein. Das Display zeigt *Hello* und dann die entsprechenden Anzeigen.
- Mit der Taste  auf der Fernbedienung schalten Sie das Gerät in den Stand-by-Modus: Das Display erlischt und die POWER LED leuchtet (LED unten rechts im Display).
- Um das Gerät komplett auszuschalten, drücken Sie den Netzschalter **I/O** am Gerät. Gespeicherte Sender und die Uhrzeiteinstellungen gehen verloren.

Fernbedienung

Die Fernbedienung hat eine Reichweite von bis zu 7 Metern bei einem Winkel von bis zu 60°.

Dimmer

Drücken Sie mehrfach die Taste **DIM**, um die Helligkeit des Displays in 4 Stufen einzustellen.


Ausschalten mit SLEEP









Mit der Sleep-Funktion können Sie eine Zeit festlegen, nach der sich das Gerät ausschaltet.

1. Drücken Sie die Taste **SLEEP**. Im Display erscheint *SP* und *120*. Falls Sleep schon aktiviert war, erscheint die Restlaufzeit bis zum Ausschalten.
2. Durch Drücken der Taste **SLEEP** schalten Sie zwischen *SP 120, 90, 60, 30, 15, 10* Minuten oder *00 (Aus)* um. Nach ca. 3< Sekunden erscheint wieder die normale Anzeige und die Einstellung ist gespeichert.

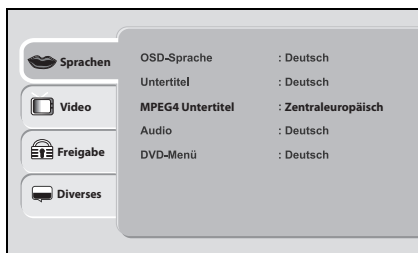



HINWEIS: Bei aktivierter Sleep-Funktion läßt sich durch kurzes, einmaliges Drücken der Taste **SLEEP** die verbleibende Zeit kurz anzeigen. Wenn ein Fernseher angeschlossen ist erscheint dort bei jedem Tastendruck kurz *SLEEP* und die Ausschaltzeit.

Setup-Menü



- Das Setup-Menü der DVD-Kompaktanlage rufen Sie mit der Taste **SETUP** auf.
- Das Menü kann in den Betriebsarten *DISC*, *USB* und *CARD* aufgerufen werden.
- Mit den Pfeiltasten     bewegen Sie sich im Setup-Menü. Um eine Auswahl oder Eingabe zu bestätigen, drücken Sie **ENTER**.
- Um einen anderen Hauptmenüpunkt zu wählen, drücken Sie , bis ein Menüpunkt in der linken Spalte aktiv ist. Dann wählen Sie mit den Pfeiltasten   einen anderen Menüpunkt und aktivieren das Menü mit .
- Um das Setup-Menü zu verlassen, drücken Sie die Taste **SETUP**.

Steuern in CD/DVD-Menüs

- Rufen Sie DVD/CD-Menüs mit der Taste **MENU** auf.
- Mit den Pfeiltasten     bewegen Sie sich in den CD/DVD-Menüs. Um eine Auswahl oder Eingabe zu bestätigen, drücken Sie **ENTER**.
- Hat eine Taste im aktuellen Betrieb keine Funktion, wird das am Bildschirm angezeigt.

Betriebsart wählen

Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät die entsprechende Taste, um zwischen den verschiedenen Betriebsarten umzuschalten.

Taste	Anzeige im Display	Geräte / Medien
DISC	<i>DISC</i>	DVD / CD
USB/SD (Umschalten durch erneutes Drücken)	<i>USB</i> oder <i>CARD</i>	USB / Karte
TUNER / BLUETOOTH	<i>TUNER</i>	Radioempfang / Bluetooth
DOCK	<i>DOCK</i>	iPod / iPhone / iPad
AUX	<i>AUX</i>	Externes, an AUX R/L angeschlossenes Gerät

Lautstärke einstellen

- Drücken Sie während der Wiedergabe die Tasten **VOL +/-**.

HINWEIS: Die Tasten haben keine Funktion für ein externes Gerät, welches über eigene Lautsprecher verfügt, z. B. einen mit Scartkabel angeschlossenen Fernseher. Regeln Sie die Lautstärke am externen Gerät.

Stummschalten

1. Drücken Sie **MUTE**, um den Ton auszuschalten. Auf dem Display erscheint *Mute*.
2. Um den Ton wieder einzuschalten, drücken Sie erneut **MUTE** oder **VOL +**.

HINWEIS: **MUTE** schaltet nicht die Lautsprecher eines externen Gerätes aus.

10.2 SPRACHEINSTELLUNGEN

Sie können die Sprachen für die Funktionen *OSD-Sprachen*, *Untertitel*, *MPEG4 Untertitel*, *Audio* und *DVD-Menü* voreinstellen. Diese Einstellungen sind dann für jede DVD gültig, wenn die gewählte Sprache auf der DVD gespeichert ist.



- **OSD-Sprachen:** Legen Sie fest, in welcher Sprache das Menü des Gerätes erscheinen soll.
- **Untertitel:** Wählen Sie eine Sprache, werden bei allen DVDs automatisch Untertitel in dieser Sprache angezeigt (nur, wenn auf der DVD vorhanden).
- **MPEG4 Untertitel:** Wählen Sie einen Zeichensatz für Ihre MPEG4 Untertitel. Die Standardeinstellung ist *Zentraleuropäisch*.
- **Audio:** Wählen Sie die Sprache, mit der Ihre DVDs gestartet werden. Ist die gewählte Sprache nicht vorhanden, startet die DVD mit einer anderen Sprache.
- **DVD-Menü:** Legt die Sprache des DVD-Menüs fest (nur wenn vorhanden).

1. Drücken Sie **SETUP**. Das Menü *Sprachen* ist aktiviert.
2. Drücken Sie **▶**, um zu den Menüpunkten zu wechseln.
3. Wählen Sie mit der Taste **▼** oder **▲** das gewünschte Sprachenmenü.
4. Drücken Sie **ENTER**.
5. Wählen Sie mit der Taste **▼** oder **▲** die gewünschte Einstellung.
6. Bestätigen Sie mit **ENTER**.

10.3 TONEINSTELLUNGEN

Equalizer

- Drücken Sie wiederholt die Taste **EQ**, um die Klangfarbe zu ändern. Wählen Sie *FLAT*, *POP*, *CLASSIC*, *ROCK*, oder *JAZZ*. Der gewählte Klang erscheint im Display. Die Klangfarbe bleibt in der Einstellung *FLAT* unverändert.

Bassverstärkung

- Drücken Sie wiederholt die Taste **BASS**, um die Bassverstärkung zu ändern (*BASS 1 - 3*).

Surround-Sound

- Drücken Sie wiederholt die Taste **SURROUND**, um den Surround-Sound ein- und auszuschalten. Im Display erscheint *Sur On* oder *Sur OFF*.


Ton über Fernsehlautsprecher

Wenn Sie die DVD-Mikroanlage über ein Scart- oder HDMI-Kabel mit Ihrem Fernseher verbinden, wird der Ton auch vom Fernseher wiedergegeben.

HINWEIS: An einem angeschlossenen Fernseher mit eigenen Lautsprechern regeln Sie die Lautstärke separat.

10.4 BILDEINSTELLUNGEN

Bildformat

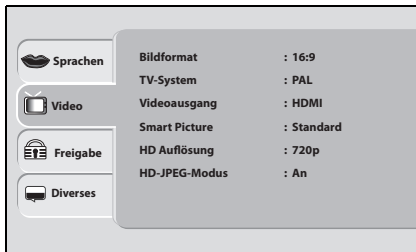

1. Drücken Sie **SETUP**.
2. Wählen Sie mit der Taste ▼ *Video*.
3. Drücken Sie ►, um zu den Menüpunkten zu wechseln.
4. Wählen Sie mit der Taste ▼ oder ▲ *Bildformat*.
5. Drücken Sie **ENTER**.
6. Wählen Sie mit der Taste ▼ oder ▲ das Bildformat Ihres Wiedergabegerätes (4:3 *Pan Scan*, 4:3 *Letter Box* oder 16:9) aus.
7. Bestätigen Sie mit **ENTER**.
8. Zum Beenden drücken Sie erneut **SETUP**.

TV-System

Ihre DVD-Kompaktanlage kann PAL und NTSC DVDs abspielen. Beachten Sie, dass Ihr Wiedergabegerät die gewählte Fernsehnorm ebenfalls unterstützen muss.

1. Drücken Sie **SETUP**.
2. Wählen Sie mit der Taste ▼ *Video*.
3. Drücken Sie ►, um zu den Menüpunkten zu wechseln.
4. Wählen Sie mit der Taste ▼ oder ▲ *TV-System*.
5. Drücken Sie **ENTER**.
6. Wählen Sie mit der Taste ▼ oder ▲ eine der 3 Einstellungen:
 - *NTSC*: Alle DVDs werden im NTSC Format wiedergegeben.
 - *PAL*: Alle DVDs werden im PAL Format wiedergegeben.
 - *Multi*: Das Format wird automatisch von der DVD übernommen.

HINWEIS: Wählen Sie die Einstellung *PAL*, wenn Ihr Fernsehgerät nur PAL unterstützt, NTSC-Filme werden dann konvertiert.

7. Bestätigen Sie mit **ENTER**.
8. Zum Beenden drücken Sie erneut **SETUP**.

Videoausgang wählen

1. Drücken Sie **SETUP**.
2. Wählen Sie mit der Taste ▼ *Video*.
3. Drücken Sie ►, um zu den Menüpunkten zu wechseln.
4. Wählen Sie mit der Taste ▼ oder ▲ *Videoausgang*.
5. Drücken Sie **ENTER**.
6. Wählen Sie mit der Taste ▼ oder ▲ einen der Videoausgänge.
7. Bestätigen Sie mit **ENTER**.
8. Zum Beenden drücken Sie erneut **SETUP**.

Smart Picture

Ihr Gerät hat werkseitig voreingestellte Bildeinstellungen *Standard*. Diese Einstellung können Sie im Menü *Video - Smart Picture* ändern. Die Einstellungen *Hell* und *Weich* können nicht geändert werden. Für Ihre eigenen Werte wählen Sie den Punkt *Dynamisch*.

1. Drücken Sie **SETUP**.
2. Wählen Sie mit der Taste ▼ *Video*.
3. Drücken Sie ►, um zu den Menüpunkten zu wechseln.
4. Wählen Sie mit der Taste ▼ oder ▲ *Smart Picture*.
5. Drücken Sie **ENTER**.
6. Wählen Sie mit der Taste ▼ oder ▲ eine Einstellung.
 - Wenn Sie *Dynamisch* gewählt haben, öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie die Werte für *Helligkeit*, *Kontrast*, *Farbton*, und *Farbe* selber einstellen können.
 - Markieren Sie einen Punkt und öffnen ihn mit **ENTER**.
 - Nach dem Einstellen drücken Sie wieder **ENTER**, um den Wert zu speichern.
8. Zum Beenden drücken Sie **SETUP**.

10.5 HD AUFLÖSUNG

Im Video-Menü können Sie verschiedene Auflösungen für den HD-Ausgang wählen. Bitte beachten Sie die Hinweise in der Anleitung zu Ihrem Wiedergabegerät.

Voreingestellt ist: *HD Auflösung 720p*

1. Drücken Sie **SETUP**.
2. Wählen Sie mit der Taste ▼ *Video*.
3. Drücken Sie ►, um zu den Menüpunkten zu wechseln.
4. Wählen Sie mit der Taste ▼ oder ▲ *HD Auflösung*.
5. Drücken Sie **ENTER**.
6. Wählen Sie mit der Taste ▼ oder ▲ *Auto, 480p / 576p, 720p, 1080i oder 1080P*.
7. Bestätigen Sie mit **ENTER**.
8. Zum Beenden drücken Sie **SETUP**.

10.6 HD-JPEG-MODUS

Wenn Ihr Wiedergabegerät über einen der hochauflösenden Video-Ausgänge, z.B. HDMI, angeschlossen ist, können Sie in diesem Menü einen hochauflösenden Modus für die JPEG-Wiedergabe einschalten.

Voreingestellt ist: *HD-JPEG-Modus An*.

1. Drücken Sie **SETUP**.
2. Wählen Sie mit der Taste ▼ *Video*.
3. Drücken Sie ►, um zu den Menüpunkten zu wechseln.
4. Wählen Sie mit der Taste ▼ oder ▲ *HD-JPEG-Modus*.
5. Drücken Sie **ENTER**.
6. Wählen Sie mit der Taste ▼ oder ▲ *An oder Aus*.
7. Bestätigen Sie mit **ENTER**.
8. Zum Beenden drücken Sie **SETUP**.

11. BLUETOOTHVERBINDUNG HERSTELLEN

Die Funktechnik Bluetooth ermöglicht es, mit dieser Schnittstelle ausgerüsteten Geräten, kabellos Daten zu übertragen. Sie können z. B. von einem mit Bluetooth ausgerüsteten Mobiltelefon dort gespeicherte Musikdateien abspielen und mit der CD-Mikroanlage wiedergeben.

1. Aktivieren Sie die Bluetoothverbindung des Abspielgerätes. Das Abspielgerät sucht nun nach Geräten, mit denen es sich verbinden kann.
2. Schalten Sie die DVD-Mikroanlage ein.
3. Drücken Sie die Taste **TUNER/BLUETOOTH** bis im Display kurz *BLU T* und danach *NO BT* erscheint.
4. Das Abspielgerät sollte nun die Geräteerkennung BluePort empfangen.
5. **Erster Verbindungsaufbau (nicht bei allen Geräten notwendig):**
Drücken Sie die Taste ►|| **PAIR**, um die Gerätekopplung zu aktivieren. Im Display erscheint *PAIR*.
6. Stellen Sie nun am Abspielgerät die Verbindung zur DVD-Mikroanlage her. Beide Geräte sind nun miteinander verbunden. Im Display der DVD-Mikroanlage erscheint *BLU T*.
7. Starten Sie nun am Abspielgerät die Wiedergabe eines Musiktitels. Der Ton wird über die Boxen der DVD-Mikroanlage wiedergegeben. Die Steuerung der Wiedergabe erfolgt über das Abspielgerät, die Lautstärke kann auch an der DVD-Mikroanlage eingestellt werden.
8. Trennen Sie die Verbindung, indem Sie ...
... die Funktion Bluetooth am Abspielgerät ausschalten,
... einen anderen Wiedergabemodus wählen,
... die DVD-Mikroanlage in Stand-by schalten.

HINWEISE:

- Wurde die DVD-Mikroanlage mit einem Abspielgerät über Bluetooth verbunden, erscheint sie u. U. bei einem erneuten Verbindungsaufbau in einer Verbindungsliste des Abspielgerätes. In diesem Fall entfällt bei erneutem Verbindungsaufbau der Punkt 5. **Erster Verbindungsaufbau**. Es kann u. U. sein, dass der Blueport nochmal gekoppelt (nicht gepairt) werden muss.
- Ist die Wiedergabe verzerrt, kann es daran liegen, dass der Audiopegel am Abspielgerät zu hoch eingestellt ist. Regeln Sie die Lautstärke am Abspielgerät herunter und erhöhen Sie statt dessen die Lautstärke an der DVD-Mikroanlage.

12. WIEDERGABE

In diesem Kapitel werden die verschiedenen Funktionen des Gerätes bei der Wiedergabe von DVDs und CDs beschrieben. Beachten Sie, dass gleiche Tasten bei unterschiedlichen Medien unterschiedliche Funktionen haben können. ►II

12.1 EINLEGEN UND ENTNEHMEN

1. Schalten Sie die DVD-Mikroanlage ein.
2. Drücken Sie die Taste ▲. Das CD/DVD-Fach öffnet sich.
3. Legen Sie die DVD in das Fach. Die bedruckte Seite zeigt nach oben. Bei beidseitig bespielten Medien die zu spielende Seite nach unten drehen. Es können 8 cm und 12 cm Medien eingelegt werden.
4. Drücken Sie erneut die Taste ▲. Das Fach wird geschlossen.
5. Die DVD wird geladen. Auf dem Bildschirm erscheint *Laden...* Nach dem Laden starten DVDs usw. automatisch. Das weitere Verhalten ist abhängig von dem eingelegten Medium. Hier einige Beispiele:
 - Original DVDs: spielen in der Regel eine Anfangsszene und zeigen dann das Hauptmenü der DVD
 - MP3 CDs: beginnen zu spielen und zeigen eine Titelübersicht am Bildschirm
 - Musik CDs: beginnen zu spielen und zeigen eine Titelübersicht am Bildschirm
6. Drücken Sie ■, um die DVD zu stoppen. Anschließend drücken Sie ▲ und entfernen die DVD.

12.2 WIEDERGABE DVD

Standardfunktionen

Funktion	bei DVD
Start	Aus einem Menü: mit den Pfeiltasten <i>Start</i> oder <i>Play</i> markieren, dann ENTER oder ►II drücken. Aus Stopp oder Pause: ►II drücken.
Pause	►II drücken: die Wiedergabe wird gestoppt und Sie sehen ein Standbild.
Stopp	1x ■ drücken: der DVD-Player stoppt, behält aber die Position. DVD startet an der Stelle, an der gestoppt wurde. 2x ■ drücken: der DVD-Player stoppt.
schneller Vorlauf	►► ein oder mehrmals kurz gedrückt halten: schneller Vorlauf in 2-, 4-, 8- und 16facher Geschwindigkeit. Zurück zur normalen Wiedergabe mit ►II.
schneller Rücklauf	◄◄ ein oder mehrmals kurz gedrückt halten: schneller Rücklauf in 2-, 4-, 8- und 16facher Geschwindigkeit. Zurück zur normalen Wiedergabe mit ►II.
nächstes Kapitel/Titel	►►I drücken.
vorheriges Kapitel/Titel	I◄◄ drücken.
Titel-/Kapitelübersicht aufrufen (wenn vorhanden)	1x ■ drücken: der DVD-Player stoppt. 1x TITLE drücken.
Menü der DVD aufrufen	MENU drücken.

Bildfunktionen bei DVD-Wiedergabe

Zoom

Sie können das Fernsehbild vergrößern; die DVD-Mikroanlage bietet Ihnen 4 Vergrößerungsstufen und 2 Verkleinerungsstufen an. Der aktivierte Wert erscheint nach dem Umschalten kurz auf dem Bildschirm.

1. Drücken Sie **ZOOM**, bis die gewünschte Vergrößerung/Verkleinerung eingestellt ist.
2. Wenn Sie 7x **ZOOM** drücken, schalten Sie zur normalen Wiedergabe zurück.

Bei einer Vergrößerung sehen Sie nur einen Bildausschnitt. Sie können diesen Ausschnitt mit den Tasten ◄► nach links und rechts und mit den Tasten ▲▼ nach oben und unten verschieben.

Diese Funktion können Sie auch mit dem Standbild kombinieren.

Standbild

1. Ein Standbild können Sie mit ►II erzeugen. Der Film wird angehalten und ein Standbild gezeigt.
 2. Drücken Sie ►II, um auf die normale Wiedergabe zu schalten.
- Sie können Standbilder mit der Taste **ZOOM** vergrößern.

Zeitlupe

Es gibt 4 Geschwindigkeiten vorwärts und 4 rückwärts (1/2, 1/4, 1/6 und 1/8).

1. Drücken Sie während der Wiedergabe **SLOW**, um die Zeitlupe zu aktivieren. Auf dem Bildschirm erscheint die gewählte Geschwindigkeit (erst 4x vorwärts, dann 4x rückwärts). Jeder weitere Druck von **SLOW** verändert die Geschwindigkeit.
2. Drücken Sie **II**, um auf die normale Wiedergabe zu schalten.

HINWEIS: Es gibt DVDs, die diese Funktion nicht unterstützen.

Blickwinkel verändern

- Mit der Taste **ANGLE** können Sie den Blickwinkel verändern, falls diese Funktion von der DVD unterstützt wird.

Steuerfunktionen

Titel/Kapitel/Stelle direkt aufrufen

1. Drücken Sie **GOTO** während der Wiedergabe.
2. Drücken Sie **▼** oder **▲**, um *Titel*, *Kapitel* oder *Zeit* zu markieren.
3. Mit den Zifferntasten **0-9** geben Sie den Titel, das Kapitel oder die Zeit (erst ggf. Stunden, dann die Minuten und dann Sekunden) ein.
Wenn Ihre Eingabe die Zeit des Titels oder der DVD übersteigt, wird die Eingabe gelöscht.
4. Bestätigen Sie mit **ENTER** oder beenden Sie die Funktion, indem Sie erneut **GOTO** drücken.

HINWEIS: Kapitel direkt aufrufen: Drücken Sie **0-9** und bestätigen Sie mit **ENTER**.

Wiederholungsfunktionen

- Drücken Sie **REPEAT** während der Wiedergabe, um zwischen *Wiederholung Kapitel*, *Wiederholung Titel*, *Wiederholung Disc* und *Wiederholung Aus* zu wählen.
 - *Wiederholung Kapitel*: das aktuelle Kapitel wiederholen.
 - *Wiederholung Titel*: den aktuellen Titel wiederholen.
 - *Wiederholung Disc*: die gesamte DVD wiederholen.
 - *Wiederholung Aus*: keine Wiederholungsfunktion.

Shuffle (Zufallswiedergabe)

- Drücken Sie **SHUFFLE** während der Wiedergabe, um die Wiedergabe der Kapitel/Titel in zufälliger Reihenfolge ein- oder auszuschalten.

Sequenzen wiederholen

Sie können Filmsequenzen als Schleifen endlos wiederholen.

1. Drücken Sie **A-B** während der Wiedergabe, um eine Startmarkierung zu setzen.
2. Drücken Sie **A-B** noch einmal, um eine Endmarkierung zu setzen. Der Film wird nun endlos zwischen diesen beiden Markierungen wiederholt.
3. Um den Film weiterlaufen zu lassen, drücken Sie erneut **A-B**.

Audiofunktionen

Sprachauswahl

- Drücken Sie **AUDIO**, um zwischen verschiedenen Spracheinstellungen zu wechseln, falls diese auf der DVD angelegt sind.

Anzeigefunktionen

Untertitel

1. Drücken Sie **SUBTITLE**, um Untertitel einzublenden.
2. Mehrmaliges Drücken der Taste **SUBTITLE** schaltet zwischen verschiedenen Spracheinstellungen um, falls diese auf der DVD angelegt sind.
3. Drücken Sie **SUBTITLE** erneut, bis die Untertitel wieder ausgeblendet werden.

HINWEIS: Bei manchen DVDs können die Untertitel nur im DVD-Menü eingestellt werden.

Weitere Informationen

1. Drücken Sie **OSD/RDS** und Informationen zur DVD, z. B. die abgelaufene Spielzeit, die Restlaufzeit, Titel und Kapitel der DVD erscheinen auf dem Bildschirm.
2. Drücken Sie erneut **OSD/RDS**, um das nächste Fenster zu öffnen oder die Anzeige auszuschalten.

12.3 WIEDERGABE CD

Standardfunktionen

Funktion	bei CD
Start	▶II oder ENTER drücken.
	Aus Pause: ▶II drücken.
Pause	▶II oder ENTER drücken.
Stopp	1x ■ drücken: der Player stoppt, behält aber die Position. Die CD startet an der Stelle, an der gestoppt wurde.
	2x ■ drücken: der Player stoppt.
schneller Vorlauf	▶▶ ein oder mehrmals kurz gedrückt halten: 2-, 4-, 8- und 16facher schneller Vorlauf durch mehrfachen Tastendruck. Zurück zur normalen Wiedergabe mit ▶II.
schneller Rücklauf	◀◀ ein oder mehrmals kurz gedrückt halten: 2-, 4-, 8- und 16facher schneller Rücklauf durch mehrfachen Tastendruck. Zurück zur normalen Wiedergabe mit ▶II.
nächster Titel	▶▶I drücken.
vorheriger Titel	I◀◀ drücken.

Steuerfunktionen

Das CD-Menü mit Angaben zur CD (z. B. Titel und Spielzeit) und Einstellmöglichkeiten wird während der Wiedergabe am Bildschirm angezeigt.

Wiederholfunktionen

- Gehen Sie mit der Taste ▶ auf *Wiederholung*.
- Drücken Sie **ENTER**, um zwischen *Einzeln*, *Alle* und *Aus* zu wechseln.
 - *Wiederholung.: Einzeln*: einen Titel wiederholen.
 - *Wiederholung.: Alle*: die gesamte CD wiederholen.
 - *Wiederholung.: Aus*: keine Wiederholfunktion.

HINWEIS: Sie können die Wiederholfunktionen auch mit der Taste **REPEAT** auswählen.

Zufällige Wiedergabe / Titel anspielen

- Gehen Sie mit der Taste ▶ auf *Wiederholung*.
- Gehen Sie mit der Taste ▼ zum Menüpunkt *Modus*.
- Drücken Sie **ENTER**, um zwischen *Normal*, *Zufall* und *Musik-Intro* zu wechseln.
 - *Normal*: die Titel der CD werden in der normalen Reihenfolge abgespielt.
 - *Zufall*: die Titel der CD werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt.
 - *Musik-Intro*: jeder Titel wird für einige Sekunden angespielt.

HINWEIS: Die Zufallfunktion können Sie auch mit **SHUFFLE** ein- und ausschalten.

Sequenzen wiederholen

Sie können Tonsequenzen als Schleifen endlos wiederholen.

- Drücken Sie **A-B** während der Wiedergabe, um eine Startmarkierung zu setzen.
- Drücken Sie **A-B** noch einmal, um eine Endmarkierung zu setzen. Die ausgewählte Sequenz wird nun endlos zwischen diesen beiden Markierungen wiederholt.
- Um die CD weiterlaufen zu lassen, drücken Sie erneut **A-B**.

Titel direkt anwählen

Sie können einzelne Titel über das Bildschirmmenü oder über die Zifferntasten **0-9** direkt anwählen.

- Im Bildschirmmenü wählen Sie den Titel mit der Taste ▼ oder ▲ aus. Starten Sie den Titel mit **ENTER**.
- Über die Zifferntasten **0-9** geben Sie den gewünschten Titel direkt ein. Die gewählte Ziffer wird am Bildschirm angezeigt. Der Titel startet nach ca.5 Sekunden automatisch.

Titel/Stelle direkt aufrufen

1. Drücken Sie **GOTO** während der Wiedergabe.
2. Drücken Sie **▼** oder **▲**, um *Titel*, *Zeit* oder *Disc Zeit* zu markieren.
3. Über die Zifferntasten **0-9** geben Sie den Titel, eine Zeit im aktuellen Titel oder eine Zeit auf der CD ein, erst ggf. Stunden, dann die Minuten und dann Sekunden.

Wenn Ihre Eingabe die Zeit des Titels oder der CD übersteigt, wird die Eingabe gelöscht.
Falsche Eingaben können Sie überschreiben.

4. Bestätigen Sie mit **ENTER** oder beenden Sie die Funktion, indem Sie erneut **GOTO** drücken.

HINWEIS: Sie können die Titelnummer und Laufzeit eines Titels kombinieren, um zu einer bestimmten Stelle in diesem Titel zu gelangen.

12.4 WIEDERGABE MP3/WMA AUF CD / KARTE / USB-GERÄT

HINWEIS: Wenn ID3-Tag Informationen gespeichert wurden, werden diese im OSD-Menü und im Display des Gerätes angezeigt.

Standardfunktionen

Funktion	bei CD / Karte / USB
Start	▶ oder ENTER drücken. Aus Pause: ▶ oder ENTER drücken.
Pause	▶ drücken.
Stopp	1x ■ drücken: CD / Karte / USB stoppt, behält aber die Position. CD / Karte / USB startet an der Stelle, an der gestoppt wurde. 2x ■ drücken: CD / Karte / USB stoppt.
schneller Vorlauf	▶▶ ein oder mehrmals kurz gedrückt halten: 2-, 4-, 8- und 16facher schneller Vorlauf durch mehrfachen Tastendruck. Zurück zur normalen Wiedergabe mit ▶ .
schneller Rücklauf	◀◀ ein oder mehrmals kurz gedrückt halten: 2-, 4-, 8- und 16facher schneller Rücklauf durch mehrfachen Tastendruck. Zurück zur normalen Wiedergabe mit ▶ .
nächster Titel	▶▶ drücken.
vorheriger Titel	◀◀ drücken.

Steuerfunktionen

Das Menü mit Angaben (Spielzeit, Titel usw.) zum eingelegten Medium (MP3CD/USB-Stick oder Karte) und Einstellmöglichkeiten wird während der Wiedergabe am Bildschirm angezeigt. Informationen (ID3-Tag), die bei der Erstellung von MP3-Dateien gespeichert wurden, z. B. Interpret, Album usw., werden im unteren Abschnitt des Menüs angezeigt.

HINWEIS: Die Funktionen können von der folgenden Beschreibung abweichen. Das ist dann der Fall, wenn das Medium (CD, USB) beim Speichern anders als normal strukturiert wurde.

Im Menü links sehen Sie die Struktur des eingelegten Mediums mit einzelnen Titeln und ggf. Ordern (mit Titeln).

- Benutzen Sie die Tasten **▼▲** und **ENTER**, um Ordner oder Dateien zu markieren und aufzurufen.
- Wollen Sie zu einem übergeordneten Ordner zurück, dann gehen Sie mit der Taste **▲** zum obersten Ordner und drücken Sie dann die **ENTER**-Taste.
- Drücken Sie **ENTER**, um einen ausgewählten Titel abzuspielen.

Wiederholfunktionen

1. Gehen Sie mit der Taste **▶** auf *Filter*.
2. Gehen Sie mit der Taste **▼** zum Menüpunkt *Wiederholung*.
3. Drücken Sie **ENTER**, um zwischen *Einzel*, *Ordner*, *Alle* und *Aus* zu wechseln.
 - *Wiederholung.: Einzel*: einen Titel wiederholen.
 - *Wiederholung.: Ordner*: der aktive Ordner wird wiederholt.
 - *Wiederholung.: Alle*: das gesamte Medium wiederholen.
 - *Wiederholung.: Aus*: keine Wiederholfunktion.

HINWEIS: Sie können die Wiederholfunktionen auch mit der Taste **REPEAT** auswählen.

Zufällige Wiedergabe / Titel anspielen

1. Gehen Sie mit der Taste ► auf **Filter**.
2. Gehen Sie mit der Taste ▼ zum Menüpunkt **Modus**.
3. Drücken Sie **ENTER**, um zwischen **Normal**, **Zufall** und **Musik-Intro** zu wechseln.
 - **Normal**: die Titel des Mediums werden in der normalen Reihenfolge abgespielt.
 - **Zufall**: die Titel des Mediums werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt.
 - **Musik-Intro**: jeder Titel wird für einige Sekunden angespielt.

HINWEIS: Die Zufallfunktion können Sie auch mit **SHUFFLE** umschalten.

Sequenzen wiederholen

Sie können ausgewählte Sequenzen als Schleife endlos wiederholen.

1. Drücken Sie **A-B** während der Wiedergabe, um eine Startmarkierung zu setzen.
2. Drücken Sie **A-B** noch einmal, um eine Endmarkierung zu setzen. Die ausgewählte Sequenz wird nun endlos zwischen diesen beiden Markierungen wiederholt.
3. Um das Medium weiterlaufen zu lassen, drücken Sie erneut **A-B**.

Titel direkt anwählen

Sie können einzelne Titel über das Bildschirmmenü oder über die Zifferntasten **0-9** direkt anwählen.

- Im Bildschirmmenü wählen Sie den Titel mit der Taste ▼ oder ▲ aus. Starten Sie den Titel mit **ENTER**.
- Über die Zifferntasten **0-9** geben Sie den gewünschten Titel direkt ein. Die gewählte Ziffer wird am Bildschirm angezeigt. Der Titel startet automatisch.

Zeit (Titel) direkt aufrufen

1. Drücken Sie **GOTO** während der Wiedergabe.
2. Über die Zifferntasten **0-9** geben Sie die gewünschte Zeit ein, erst ggf. Stunden, dann die Minuten und dann Sekunden. Wenn Ihre Eingabe die Zeit des Titels oder des Mediums übersteigt, wird die Eingabe gelöscht. Falsche Eingaben können Sie überschreiben.
3. Bestätigen Sie mit **ENTER** oder beenden Sie die Funktion, indem Sie erneut **GOTO** drücken.

12.5 WIEDERGABE JPEG (FOTO CD / KARTE / USB-GERÄT)

Standardfunktionen

Funktion	bei Fotos
Start (Diashow)	►II oder ENTER drücken. Aus Pause: ►II oder ENTER drücken.
Pause	►II drücken.
Stopp	■ drücken: es erscheint der zuletzt benutzte Ordner.
nächstes Foto	Während der Wiedergabe ►►I drücken.
vorheriges Foto	Während der Wiedergabe I◄◄ drücken.

HINWEIS: Da Foto-CDs verschieden strukturiert sein können, reagieren sie nach dem Einlegen unterschiedlich. Bei einigen läuft automatisch eine „Dia-Show“ mit allen Bildern ab und erst danach oder wenn Sie die Taste ■ gedrückt haben, sehen Sie das Bildschirm-Menü. Andere USB-Geräte, Karten oder CDs zeigen das Menü sofort.

Im Menü links sehen Sie die Struktur des verwendeten Gerätes mit einzelnen Bilddateien und ggf. Ordnern mit Bilddateien. Wenn eine Bilddatei markiert ist, sehen Sie rechts unten eine kleine Ansicht und Angaben zur Größe des Bildes.

- Benutzen Sie die Tasten ▼▲ und **ENTER**, um Ordner oder Dateien zu markieren und aufzurufen.
- Wollen Sie zu einem übergeordneten Ordner zurück, dann gehen Sie mit der Taste ▲ zum obersten Ordner und drücken Sie dann die **ENTER**-Taste.
- Benutzen Sie die Tasten ▼▲ und **ENTER**, um mit dem ausgewählten Bild die Diashow zu beginnen.

Weitere Funktionen

- Mit der Taste ◀ oder ▶ drehen Sie die Bilder in 90° Schritten im oder gegen den Uhrzeigersinn.
- Mit der Taste ▼ oder ▲ drehen Sie ein Bild um 180°.
- Durch Drücken der Taste **TITLE** werden 9 Bilder eines Ordners verkleinert auf dem Bildschirm gezeigt. Mit der Taste I◄◄ oder ►►I wechseln Sie zu anderen Seiten der Anzeige. Mit der Taste ◀ oder ▶ markieren Sie ein Bild. Drücken Sie **ENTER**, um das Bild formatfüllend zu sehen.
- Durch mehrfaches Drücken der Taste **ZOOM** werden die Bilder in verschiedenen Vergrößerungen gezeigt. Dazu muss im Menü **Video** die Funktion **HD-JPEG-Modus** auf aus gestellt werden.
- Durch mehrfaches Drücken der Taste **ANGLE** können Sie verschiedene Übergänge zwischen den Bildern einer Diashow auswählen.

HINWEIS: Sehr große Bilder werden bei den Dreh- und Zoom-Funktionen nicht immer korrekt angezeigt.

- Wenn Sie ein Bild in seine Ausgangslage drehen, wird *Keine Bewegung* angezeigt.

13. KARTENLESER UND USB-ANSCHLUSS

Allgemeines

- Die Mikroanlage erkennt folgende Datenformate auf den USB-Geräten: MP3, WMA, JPEG und MPEG 4.
- Schließen Sie Ihr USB-Gerät direkt an die USB-Schnittstelle der Mikroanlage an.
- Je nach Größe der Datenmenge und Anzahl der Ordner kann das Laden des USB-Gerätes oder der Karte unterschiedlich lange dauern.

13.1 KARTE EINLEGEN UND ENTNEHMEN

Einlegen

VORSICHT: Stecken Sie die Karte vorsichtig in den Kartenleser.

Falsches Einlegen kann zu Schäden an den Karten oder dem Gerät führen. Beachten Sie deshalb unbedingt die Anweisung für das richtige Einlegen.

1. Wenn gerade eine DVD/CD wiedergegeben wird, drücken Sie 2x ■, um die Wiedergabe zu stoppen.
2. Drücken Sie auf die Abdeckklappe, um sie zu öffnen.
3. Schieben Sie die Karte in die Öffnung. (Sie wird noch nicht geladen.)
 - SD-Karte: Die Goldkontakte zeigen zur Geräterückseite und werden zuerst in das Gerät geschoben.
4. Drücken Sie die Taste **USB/SD**. Auf dem Bildschirm oben links erscheint *Laden*. Auf dem Display des Gerätes erscheint *CARD* und dann *Read*. Das Inhaltsverzeichnis wird geladen und das Karten-Menü erscheint auf dem Bildschirm. Dieser Vorgang kann etwas dauern.
5. Das Menü bedienen Sie wie die Menüs von Musik-CDs mit ◀▶▼▲ und **ENTER**.
6. Drücken Sie eine der Tasten **DISC**, **USB/SD**, **DOCK**, **AUX** oder **TUNER/BLUETOOTH**, um zu anderen Funktionen umzuschalten.

Karte entnehmen


Um eine Karte zu entnehmen, darf der Kartenleser nicht aktiv sein.

- Drücken Sie die Taste **DISC**, **USB/SD**, **DOCK**, **AUX** oder **TUNER/BLUETOOTH** um zu anderen Funktionen umzuschalten.
- Ziehen Sie die Karte vorsichtig, senkrecht aus dem Kartenleser.

13.2 USB-GERÄT ANSCHLIEßEN UND TRENNEN

USB-Gerät anschließen

An der Buchse  können MP3-Player mit USB-Anschluss oder USB-Sticks angeschlossen werden.

1. Wenn gerade eine DVD/CD wiedergegeben wird, drücken Sie 2x ■, um die Wiedergabe zu stoppen.
2. Drücken Sie auf die Abdeckklappe, um sie zu öffnen.
3. Schieben Sie den Stecker Ihres USB-Gerätes in die Buchse .
4. Drücken Sie die Taste **USB/SD**. Auf dem Bildschirm oben links erscheint *Laden*. Auf dem Display des Gerätes erscheint *USB* und dann *READ*. Das Inhaltsverzeichnis wird geladen und das USB-Menü erscheint auf dem Bildschirm. Dieser Vorgang kann etwas dauern.
5. Das Menü bedienen Sie wie die Menüs von Musik-CDs mit ◀▶▼▲ und **ENTER**.
6. Drücken Sie eine der Tasten **DISC**, **USB/SD**, **DOCK**, **AUX** oder **TUNER/BLUETOOTH**, um zu anderen Funktionen umzuschalten.

USB entnehmen

VORSICHT: Das USB-Gerät darf nicht aktiv sein, wenn Sie die Verbindung trennen. Beenden Sie die vorher die Wiedergabe.

1. Stoppen Sie die Wiedergabe mit der Taste ■.
2. Drücken Sie eine der Tasten **DISC**, **USB/SD**, **DOCK**, **AUX** oder **TUNER/BLUETOOTH**, um zu anderen Funktionen umzuschalten.
3. Ziehen Sie den Stecker des USB-Gerätes vorsichtig senkrecht aus der Buchse.

14. IPOD / IPHONE / IPAD

Die Dockingstation ist für alle mit Dock-Anschluss ausgestatteten iPod/iPhone/iPad ausgelegt.

HINWEISE:

- Für die bessere Lesbarkeit wird im Folgenden in der Regel nur von iPod geschrieben. Diese Informationen gelten auch für iPhone und iPad.
- Bei dem Anschließen von iPhones an die Dockingstation kann es sein, dass Sie am iPhone zwischen Normal-Modus oder Flug-Modus wählen müssen. Dies ist technisch bedingt und kein Fehler an einem der Geräte. Das Abspielen ist in beiden Modi möglich. Im Normal-Modus kann es zu Interferenzen (Störgeräuschen) bei der Wiedergabe kommen. In diesem Fall wählen Sie bitte den Flug-Modus (die Telefonfunktion ist ausgeschaltet).
- Schutzhüllen müssen ggf. vom iPod/iPhone/iPad entfernt werden, um einen optimalen Kontakt mit der Schnittstelle herzustellen.

14.1 IPOD ANDOCKEN


VORSICHT: Üben Sie keinen Druck auf die iPod-Halterung aus. Die Halterung könnte beschädigt werden.

Versuchen Sie nicht mit Gewalt, Ihren iPod mit der Dockingstation zu verbinden.

Entnehmen Sie der folgenden Tabelle, welche iPod/iPhone/iPad-Modelle Sie anschließen können.

iPod-Modelle	iPhone-Modelle	iPad
iPod touch 1. Generation	iPhone 3G	iPad 1
iPod touch 2. Generation	iPhone 3GS	iPad 2
iPod classic	iPhone 4	iPad 3
iPod nano	iPhone 4S	

iPod auf die Halterung setzen und starten

1. Setzen Sie den iPod vorsichtig senkrecht auf die Halterung.
2. Das Display des iPod leuchtet kurz.
3. Drücken Sie **DOCK** auf der Fernbedienung oder  am Gerät, bis im Display des Gerätes **DOCK** oder **iPod** erscheint.
4. Sie nehmen alle Einstellungen (Lautstärke, Wiedergabe usw.) jetzt über die Fernbedienung der Mikroanlage oder am iPod vor.

HINWEIS: Die Belegung der Fernbedienungstasten zur Steuerung des iPod kann je nach iPod variieren.

Anruf am iPhone annehmen

Wenn Sie während der Wiedergabe am iPhone einen Anruf erhalten ...

... können Sie den Anruf annehmen und das iPhone dann abziehen. Die Verbindung bleibt erhalten.

... können Sie das iPhone abziehen und dann das Gespräch annehmen.



14.2 IPOD BEDIENEN

- Wird ein iPod im Wiedergabemodus auf das Gerät gesetzt, schaltet sich das Gerät automatisch ein und beginnt mit der Wiedergabe im iPod-Modus.
- Falls der iPod touch und das iPhone nicht reagieren, aktivieren Sie den Betriebsmodus iPod.

Funktion	beim iPod
Playlisten aufrufen	MENU drücken
Start	Automatischer Start oder ENTER drücken
Pause	Aus Wiedergabe: ▶ drücken
Schneller Vorlauf	▶▶ gedrückt halten
Schneller Rücklauf	◀◀ gedrückt halten
Nächster Titel	▶▶I drücken
Vorheriger Titel	2x I◀◀ drücken
Zum Titelanfang	I◀◀ drücken
Zufallswiedergabe	SHUFFLE drücken

14.3 IPOD AUFLADEN

HINWEIS: Der angedockte iPod wird automatisch geladen, wenn das Gerät mit dem Netzschalter **I/O** eingeschaltet ist. Auf dem Display des iPod können folgende Batterieanzeigen erscheinen:

-  : Der Akku des iPod hat maximale Ladekapazität.
-  : Der Akku des iPod wird geladen.

15. RADIO

Schalten Sie mit der Taste **TUNER/BLUETOOTH** in den Radiobetrieb. Im Display erscheint ggf. der Radiosender, falls gespeichert, die Programmplatznummer und die Frequenz des zuletzt eingestellten Senders. Sie können bis zu 20 Radiosender speichern.

Sender automatisch speichern

Drücken Sie die Taste **PROG** bis **AUTO** im Display erscheint. Die ersten 20 gefundenen Programmplätze werden automatisch gespeichert. Nach dem Speichern wird der Sender auf Programmplatz 1 wiedergegeben.

Automatische Sendersuche

- Drücken Sie ca. 1 Sekunde die Tasten **◀◀ / ▶▶** auf der Fernbedienung oder kurz die Taste **▶||** am Gerät, um einen automatischen Sendersuchlauf zu starten, der bei dem nächsten Sender mit ausreichend starkem Signal endet.

Sender manuell einstellen

- Kurzes Drücken der Tasten **◀▶** bewirkt eine Änderung von 0,1 MHz.

Stereo / Mono

- Drücken Sie die Taste **■**, um zwischen Mono und Stereo zu wechseln.

Sender manuell speichern

1. Wählen Sie den gewünschten Sender manuell oder durch Sendersuche.
2. Drücken Sie die Taste **PROG**. Im Display blinkt der Programmplatz.
3. Geben Sie den Programmplatz zweistellig mit den Zifferntasten **0-9** ein (1 also als 01). Die Programmplatznummern werden blinkend im Display angezeigt.
4. Speichern Sie den Sender nun mit **PROG**.
5. Wiederholen Sie die Schritte 1. bis 4., um weitere Sender zu speichern.

Gespeicherte Sender aufrufen

- Drücken Sie kurz die Taste **◀◀** oder **▶▶**, um den vorherigen / nächsten Programmplatz aufzurufen.
- Geben Sie die Nummer des Programmplatzes direkt mit den Zifferntasten **0-9** der Fernbedienung ein und drücken dann **ENTER**.

Empfang verbessern

- Rollen Sie die Wurfantenne ab und probieren Sie verschiedene Positionen aus, um die UKW-Empfangsqualität zu verbessern.
- Versuchen Sie durch das Umschalten auf Mono die Wiedergabe zu verbessern. Drücken Sie die Taste **■**, um zwischen Mono und Stereo zu wechseln.

RDS

Wenn der eingestellte Sender ein RDS-Signal sendet, erhalten Sie durch wiederholtes Drücken von **OSD / RDS** Informationen wie Sendernamen, Programminformationen oder Radiotext als Text im Display.

Wird ein RDS-Sender empfangen, dann werden im Display Informationen wie Sendername, Interpret und Titel nacheinander angezeigt. Das hängt auch davon ab, welche Informationen der Radiosender sendet. Um das Wechseln der Anzeige zu verhindern, drücken Sie **▶||**. Die Anzeige bleibt an der Position stehen, an der die Taste gedrückt wird.

16. SONDERFUNKTIONEN

16.1 PROGRAMMIERTE WIEDERGABE VON MUSIKTITELN UND BILDERN

Sie können bei eingelegter Audio-CD bis zu 30 Titel in beliebiger Reihenfolge programmieren. Auch die Wiedergabe von MP3/WMA-Dateien lässt sich programmieren, ebenso wie die Wiedergabe von Bilddateien. Im letzteren Fall ersetzen Sie in den folgenden Absätzen „Titel“ durch „Bild“.

1. Drücken Sie 2x ■, um die Wiedergabe zu stoppen.
 2. Gehen Sie mit der Taste ► in das CD-Menü auf der rechten Seite.
 3. Gehen Sie mit der Taste ▼ zum Menüpunkt *Edit-Modus*.
 4. Drücken Sie **ENTER**, um den Edit-Modus zu aktivieren.
 5. Drücken Sie die Taste ◀, um zur Titelliste zurückzukehren.
 6. Gehen Sie mit der Taste ▼ oder ▲ zu den Titeln, die Sie programmieren möchten.
 7. Drücken Sie **ENTER**, um den Titel auszuwählen. Ein Haken vor dem Titel zeigt die Auswahl an.
- HINWEIS:** Die Reihenfolge, in der Sie die Titel auswählen, bestimmt die Reihenfolge der Titel im Programm.
8. Gehen Sie mit der Taste ► in das CD-Menü auf der rechten Seite.
 9. Gehen Sie mit der Taste ▼ zum Menüpunkt *Hinzuf. in Programmliste*.
 10. Drücken Sie **ENTER**. Die Haken in der Titelliste werden nicht mehr angezeigt, die Titel sind in die Programmansicht übernommen worden.
 11. Wählen Sie mit der Taste ▲ *Programmansicht*.
 12. Drücken Sie **ENTER**. Links werden die ausgewählten Titel angezeigt.
 13. Wählen Sie mit der Taste ▲ den Menüpunkt *Edit-Modus*.
 14. Drücken Sie **ENTER**, um den Edit-Modus zu deaktivieren.
 15. Drücken Sie die Taste ◀, um zur Titelliste auf der linken Seite zu wechseln.
 16. Drücken Sie ►||, um das Programm zu starten.

Zwischen Programmansicht (programmierte Titelliste) und Browseransicht (CD-Titelliste) wechseln

- Gehen Sie mit den Tasten ►, ▼ oder ▲ zum Menüpunkt *Browseransicht/Programmansicht*.
- Drücken Sie **ENTER**. Die Ansicht wechselt. Links erscheint die entsprechende Titelliste. Die Beschriftung des Menüpunkts ändert sich.

Titel zum Programm hinzufügen

Um später einzelne Titel oder Titel aus anderen Ordnern zum Programm hinzuzufügen, wählen Sie die Browseransicht und gehen wie unter „Programmierte Wiedergabe von Musiktiteln und Bildern“ beschrieben vor.

Titel aus dem Programm löschen

Um später einzelne Titel aus dem Programm zu löschen, wählen Sie die Programmansicht und gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie 2x ■, um die Wiedergabe zu stoppen.
2. Gehen Sie mit der Taste ► in das CD-Menü auf der rechten Seite.
3. Gehen Sie mit der Taste ▼ oder ▲ zum Menüpunkt *Edit-Modus*.
4. Drücken Sie **ENTER**, um den Änderungsmodus zu aktivieren.
5. Drücken Sie die Taste ◀, um zur Titelliste zu gelangen.
6. Gehen Sie mit der Taste ▼ oder ▲ zu den Titeln, die Sie löschen möchten.
7. Drücken Sie **ENTER**, um den Titel auszuwählen. Ein Haken vor dem Titel zeigt die Auswahl an.
8. Gehen Sie mit der Taste ► in das CD-Menü auf der rechten Seite.
9. Wählen Sie mit der Taste ▼ oder ▲ den Menüpunkt *Liste löschen*.
10. Drücken Sie **ENTER**. Die ausgewählten Titel werden aus der Programmansicht gelöscht.
11. Wählen Sie mit der Taste ▲ den Menüpunkt *Edit-Modus*.
12. Drücken Sie **ENTER**, um den Edit-Modus zu deaktivieren.
13. Drücken Sie ►||, um das Programm zu starten.

16.2 CD / KARTE / USB MIT UNTERSCHIEDLICHEN DATEITYPEN

Enthält eine CD, Karte oder ein USB-Gerät verschiedene Dateitypen (z. B. JPEG, MP3 und AVI), können Sie über den Menüpunkt *Filter* einstellen, welche Dateien angezeigt werden sollen.

1. Wählen Sie im Menü mit den Tasten ►, ▼ oder ▲ die Schaltfläche *Filter*.
2. Drücken Sie **ENTER**, um das Menü zu aktivieren.
3. Wählen Sie mit der Taste ▼ oder ▲ *Audio, Foto* oder *Video*.
4. Drücken Sie **ENTER**, um die Anzeige aus- oder einzuschalten (Haken gesetzt).

16.3 KINDERSICHERUNG

HINWEIS: Wir empfehlen Ihnen, das voreingestellte Passwort zu ändern und ein eigenes zu vergeben. Das voreingestellte Passwort ist 0000.

HINWEIS: Kauf- und Leih-DVD-Videos sind mit Altersangaben versehen. Das bedeutet nicht in jedem Fall, dass die entsprechenden Codes auch auf der DVD gespeichert sind. **Fehlen die Codes auf der DVD, kann die Kindersicherung nicht arbeiten.**

Verhalten des DVD-Players

Sie können festlegen, dass bestimmte DVD-Videos auf der DVD-Kompaktanlage nicht gespielt werden dürfen.

Die Kindersicherung arbeitet nur, wenn sie aktiviert ist **und** auf der eingelegten DVD ein entsprechender Code vorhanden ist.

Wenn Sie eine DVD einlegen, die laut Kindersicherung nicht gespielt werden darf, dann erscheint auf dem Bildschirm ein Menü, in dem Sie Ihren Code der Kindersicherung (oder 0000) eingeben. Bestätigen Sie mit **ENTER** und der Film wird wiedergegeben.

Bewertung festlegen und sichern

1. Drücken Sie **SETUP**.
2. Wählen Sie mit der Taste ▼ *Freigabe*.
3. Drücken Sie ►, um zu den Menüpunkten zu wechseln und **ENTER**, um *Kindersicherung* zu aktivieren.
4. Geben Sie 0000 oder das von Ihnen geänderte Passwort ein.
5. Bestätigen Sie mit **ENTER**. *Kindersicherung* ist nun freigeschaltet.
6. Drücken Sie erneut **ENTER**.
7. Wählen Sie mit der Taste ▼ oder ▲ eine der Bewertungen aus. Was die einzelnen Bewertungen bedeuten, entnehmen Sie der nachstehenden Tabelle. Alle DVDs mit einer Bewertung über der eingestellten werden erst nach Eingabe des Passworts abgespielt.
8. Bestätigen Sie mit **ENTER**.
9. Zum Beenden drücken Sie erneut **SETUP**.

US-Rating	Bedeutung	Deutsches Rating	Verhalten des DVD-Players (bei codierten DVDs)
G	General Audience	FSK 0: Ohne Altersbeschränkung	Alle DVDs mit Rating gesperrt
PG-13	Parents Strongly Cautioned	FSK 12: Elterliche Kontrolle empfohlen bei Kindern von 6 bis 12	Alle DVDs mit Einstufung über PG-13 gesperrt
Erwachsene	Only for Adult Audience	FSK 18: Keine Jugendfreigabe	Alle DVDs freigegeben

Passwort ändern

1. Drücken Sie **SETUP**.
2. Wählen Sie mit der Taste ▼ *Freigabe*.
3. Drücken Sie ►, um zu den Menüpunkten zu wechseln.
4. Wählen Sie mit der Taste ▼ *Passwort ändern*.
5. Drücken Sie **ENTER**.
6. Geben Sie das gültige Passwort ein.
7. Bestätigen Sie mit **ENTER**.
8. Drücken Sie erneut **ENTER**, um die Eingabe zu aktivieren.
9. Geben Sie das neue Passwort ein.
10. Bestätigen Sie mit **ENTER**.
11. Geben Sie erneut das neue Passwort ein.
12. Bestätigen Sie mit **ENTER**.
13. Zum Beenden drücken Sie erneut **SETUP**.

HINWEIS: Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie es mit dem voreingestellten Passwort 0000 wie oben beschrieben ändern.

16.4 HDMI CEC STEUERUNG

HDMI CEC ist eine Funktion, die es erlaubt, über HDMI-Kabel verbundene Geräte mit einer Fernbedienung zu steuern. Dabei können die Geräte durchaus von unterschiedlichen Herstellern sein. Wenn alle Geräte mit CEC ausgestattet sind, wirken sich die Grundbefehle in der Regel auf alle verbundenen Geräte aus. Das kann bedeuten, dass alle verbundenen Geräte mit einem Tastendruck eingeschaltet werden.

Voreingestellt ist: *HDMI CEC An, One Touch Play Aus* und *One Touch Standby Aus*.

- *HDMI CEC An*: Beim Starten einer DVD, eines USB-Gerätes oder einer SD-Karte wird ein über HDMI angeschlossener Fernseher automatisch auf HDMI umgeschaltet.
- *One Touch Play*: (Start nach einem Befehl)
Durch Drücken der Taste ►|| wird das angeschlossene Wiedergabegerät gestartet.
- *One Touch Standby*: (Stand-by mit einem Befehl)
Wenn Sie Ihre DVD-Mikroanlage in Stand-by schalten, wird auch das Wiedergabegerät in Stand-by geschaltet.

HINWEISE:

- Das angeschlossene Wiedergabegerät muss auch über CEC verfügen und dieses aktiviert haben.
- Die *HDMI CEC*-Funktionen stehen nur zur Verfügung, wenn eine HDMI Verbindung besteht.
- *One Touch Play* und *One Touch Stand-by* sind nur aktiv, wenn *HDMI CEC* eingeschaltet ist.

1. Drücken Sie **SETUP**.
2. Wählen Sie mit der Taste ▼ *Diverses*.
3. Drücken Sie ►, um zu den Menüpunkten zu wechseln.
4. Wählen Sie mit der Taste ▼ oder ▲ *HDMI CEC* oder *One Touch Play* oder *One Touch Stand-by*.
5. Drücken Sie **ENTER**.
6. Wählen Sie mit der Taste ▼ oder ▲ *An* oder *Aus*.
7. Bestätigen Sie mit **ENTER**.
8. Zum Beenden drücken Sie **SETUP**.

16.5 AUSLIEFERUNGSZUSTAND WIEDERHERSTELLEN

1. Drücken Sie **SETUP**.
2. Wählen Sie mit der Taste ▼ *Diverses*.
3. Drücken Sie ►, um zu den Menüpunkten zu wechseln.
4. Wählen Sie mit der Taste ▼ oder ▲ *Auslieferungszustand*.
5. Drücken Sie **ENTER**, um den Auslieferungszustand wieder herzustellen.
6. Beantworten Sie die Sicherheitsabfrage mit *Ja* oder wählen Sie *Nein*, um den Vorgang abzubrechen.
7. Bestätigen Sie mit **ENTER**.

16.6 BILDSCHIRMSCHONER

1. Drücken Sie **SETUP**.
2. Wählen Sie mit der Taste ▼ *Diverses*.
3. Drücken Sie ►, um zu den Menüpunkten zu wechseln.
4. Wählen Sie mit der Taste ▼ oder ▲ *Bildschirmschoner*.
5. Wählen Sie *zwischen An und Aus*.
6. Drücken Sie **ENTER**.

17. REINIGUNG



GEFAHR! Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.

- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Gerät eindringt.
- Lösungsmittel, Spiritus, Verdünnungen usw. dürfen nicht verwendet werden, sie können die Oberfläche der Geräte beschädigen.
- Reinigen Sie alle Komponenten mit einem leicht feuchten Tuch.

18. HINWEIS ZUR KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die Globaltronics GmbH & Co. KG, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen, relevanten Vorschriften der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG, der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, der ErP Richtlinie 2009/125/EG sowie der Niederspannungs-Richtlinie 2006/95/EG befindet.

Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter www.gt-support.de.

19. ENTSORGEN

Die Verpackung bewahren Sie nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf. Danach entsorgen Sie sie bitte umweltgerecht. Das Gerät und die Batterien dürfen keinesfalls über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Das Gerät muss – gemäß der Entsorgungsrichtlinie 2002/96/EG – einer geordneten Entsorgung zugeführt werden. Kunststoffe und Elektronikteile müssen einer Wiederverwertung zugeführt werden.

Erkundigen Sie sich bei Ihrer zuständigen Entsorgungsstelle.

Verbrauchte Batterien müssen sachgerecht entsorgt werden. Zu diesem Zweck stehen im batterievertreibenden Handel sowie bei den kommunalen Sammelstellen entsprechende Behälter zur Batterie-Entsorgung bereit. Sie als Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde, seines Stadtteils oder im Handel abzugeben.

Nur so können Batterien und Akkus einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden.

Batterien und Akkus, die mit den aufgeführten Buchstaben versehen sind, beinhalten u. a. folgende Schadstoffe: Cd (Cadmium), Hg (Quecksilber), Pb (Blei).



20. PROBLEMLÖSUNGEN


Sollte Ihr Gerät einmal nicht wie gewünscht funktionieren, gehen Sie bitte erst diese Checkliste durch. Vielleicht ist es nur ein kleines Problem, das Sie selbst beheben können. Bedenken Sie auch, dass die Tasten bei unterschiedlichen Medien verschiedene Funktionen haben können.



GEFAHR! Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbstständig zu reparieren. Wenn Sie den Fehler nicht beheben können, wenden Sie sich an unser Service Center.

Fehler	Mögliche Ursache/Maßnahmen
Kein Bild, kein Ton	Ist die Stromversorgung sichergestellt?
	Falls externe Geräte angeschlossen sind: Sind alle Geräte eingeschaltet?
	Wurden Bild und Ton im Menü ausgeschaltet?
	Sind externe Geräte richtig an der Mikroanlage angeschlossen?
	Ist der richtige Eingang am externen Gerät gewählt?
	Sind die mitgelieferten Lautsprecher angeschlossen?
Mikroanlage reagiert nicht auf Fernbedienung.	Batterien in der Fernbedienung sind zu schwach.
	Mikroanlage ist ausgeschaltet. Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter I/O auf der Rückseite ein.
Mikroanlage lässt sich nicht mit Netzschalter I/O einschalten.	Ist der Netzstecker in der Steckdose?
	Ist Strom auf der Steckdose?
USB wird nicht gelesen.	Ist das USB-Gerät richtig eingesteckt?
	Haben Sie die Wiedergabeart USB mit der Taste USB/SD gewählt?
	Enthält das USB-Gerät Dateiformate, die nicht unterstützt werden?
	Bei mehr als 200 Ordnern und/oder mehr als 2000 Dateien kann es u. U. zu Wiedergabeproblemen kommen
Karten werden nicht gelesen.	Ist die Karte richtig eingesteckt?
	Haben Sie die Wiedergabeart CARD mit der Taste USB/SD gewählt?
	Bei mehr als 200 Ordnern und/oder mehr als 2000 Dateien kann es u. U. zu Wiedergabeproblemen kommen
	Enthält die Karte Dateiformate, die nicht unterstützt werden?
DVD/CD-Wiedergabe nicht möglich.	Medium ist zerkratzt oder verschmutzt.
	Falscher Regionalcode bei DVD-Video.
	Liegt das Medium falsch herum im DVD-Player?
iPod/iPhone/iPad reagiert nicht wie beschrieben.	Prüfen Sie die Softwareversion Ihres iPod/iPhone/iPad und spielen Sie ggf. die aktuelle Version auf.
Gerät reagiert nicht mehr auf Tastendruck.	Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter I/O kurz aus. Schalten Sie das Gerät wieder ein.

21. TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten	
Netzspannung:	230 V ~ 50 Hz
Schutzklasse:	II 
Laserklasse:	1
Leistungsaufnahme: In Stand-by: Aus:	Maximal ca. 70 W < 1 W 0 W
Ton	
Audioausgangsleistung: Lautsprecher: Subwoofer:	2x 25 W 50 W
System	
DVD-Wiedergabe:	PAL und NTSC
Wiedergabe:	Video: DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, VCD, SVCD, MPEG4-Formate (AVI-Container mit MP3) Audio: CD, MP3, AAC, Audio-DVD, HDCD, CD-R, CD-RW Weitere Formate: Foto-CD (JPEG-Format)
Medien:	8 cm und 12 cm CDs und DVDs
UKW (FM):	87.5 - 108 MHz
Anschlüsse	
Video und Ton: SCART HDMI	Scartbuchse (Ausgang: RGB, CVBS, Stereo R/L) HDMI-Buchse
Video: VIDEO (AV OUT) Y / Pb / Pr (COMPONENT)	Cinchbuchse (gelb) 3x Cinchbuchse (rot / grün / blau)
Ton: AUX IN R/L R/L (AV OUT)	2x Cinchbuchse (weiß / rot) 2x Cinchbuchse (weiß / rot)
USB:	USB 2.0 maximal 128 GB
Speicherkarten:	SD maximal 32 GB
iPod/iPhone/iPad:	Schnittstelle für iPod/iPhone/iPad
SPEAKER OUT R/L	2x Lautsprecherbuchse
SUBWOOFER	1x Lautsprecherbuchse
Ohrhörer:	3,5 mm Ø Klinkenstecker
Bluetooth	Bluetooth 2.1 + EDR
Fernbedienung	
Batterie:	2x 1,5 V LR03 AAA (im Lieferumfang enthalten)
Reichweite:	Bis zu 7 m im Innenbereich
Allgemeines	
Abmessungen: ca. B x T x H	305 x 195 x 80 mm (Gerät ohne Lautsprecher) 305 x 250 x 80 mm (Subwoofer) 85 x 100 x 92 mm (Lautsprecher)
Gewicht:	Ca. 1,78 kg (Gerät ohne Lautsprecher) Ca. 2,24 kg (Subwoofer) 2x ca. 0,46 kg (Lautsprecher)
Umgebungstemperatur:	Betrieb: +5 - +35°C
Manual ID:	E-45197 / PE / 2012

22. GARANTIEBEDINGUNGEN

DVD-Mikroanlage 2.1

Modell: MDVD 224



Liebe Kundin, lieber Kunde,
unsere Terris Produkte unterliegen einer strengen Qualitäts-Endkontrolle. Sollte dieses Gerät wider Erwarten nicht einwandfrei funktionieren, so wenden Sie sich einfach an die unten stehende Service-Niederlassung.



Beachten Sie bitte Folgendes:

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt am Tage des Kaufes.

Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf. Die Garantieleistung gilt nur für Material- oder Fabrikationsfehler, nicht aber für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. am Gehäuse.

Während der Garantiezeit können defekte DVD-Mikroanlagen unfrei an die unten stehende Serviceadresse gesandt werden. Sie erhalten dann ein neues oder repariertes Gerät kostenlos zurück. Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, das defekte Gerät zwecks Reparatur an die unten stehende Adresse zu senden. Nach Ablauf der Garantie anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Adresse:
Globaltronics Service Center
c/o Teknihall Elektronik GmbH
Breitefeld 15
64839 Münster

E-mail:
GT-support@servicecenter-
muenster.de

Online Service Portal:
www.gt-support.de

- Bedienungsanleitungen
- Software Updates
- Konformitätserklärungen
- Serviceadressen




Hotline:
01805 - 000136*
365 Tage im Jahr - von
Montag bis Sonntag




Fax:
01805 - 258619*

Aus dem Ausland:
0049 6071 3902908**

*14 Ct./Min. im Festnetz der Deutschen Telekom. Anrufe aus dem Mobilfunknetz kosten bis zu 42 Ct./Min.

**Die Kosten für Anrufe aus dem Ausland erfragen Sie bitte bei Ihrem lokalen Anschlussbetreiber, Ihrem Netzbetreiber.







TERRIS

Garantiekarte

DVD-Mikroanlage 2.1 MDVD 224

Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg zusammen mit der Garantiekarte auf.

Name, Vorname _____

Straße _____

PLZ und Ort _____

 mit Vorwahl _____

Kaufdatum _____ Kaufort _____

Detaillierte Fehlerangabe:

.....

.....

.....

GLOBALTRONICS SERVICE CENTER c/o Teknihall Elektronik GmbH
Breitefeld 15, 64839 Münster • GT-support@servicecenter-muenster.de

DIESEN ABSCHNITT AUSSCHNEIDEN UND DEM GERÄT BEILEGEN

XII/06/2012

KUNDENDIENST



01805-000136*



www.gt-support.de

*14 Ct./Min. im Festnetz der Deutschen Telekom. Anrufe aus dem Mobilfunknetz kosten bis zu 42 Ct./Min.




MODELL: MDVD 224

• Fernbedienung
• Wurfantenne

3

JAHRE
GARANTIE





Bitte aufklappen

